25.505.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.505.1210** **(559-1210)**
Tanımı	1.300 kW, Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2166300,01	52093,70	26046,85
2025-Kasım	2126469,29	51585,10	25792,55
2025-Ekim	2112707,61	50358,18	25179,09
2025-Eylül	2085700,50	48796,88	24398,44
2025-Ocak	1729658,80	42158,80	21079,40
2024	1382044,90	32044,90	16022,45
2023-2	964585,35	19585,35	9792,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	687235,15	12235,15	6117,58
2022-3	474681,04	8143,54	4071,77
2022-2	472946,40	6408,90	3204,45
2022-1	332359,00	6109,00	3054,50
2021	174700,00	1460,00	730,00
2020	134400,00	1190,00	595,00
2019	100400,00	1010,00	505,00
2018	80930,00	798,00	399,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

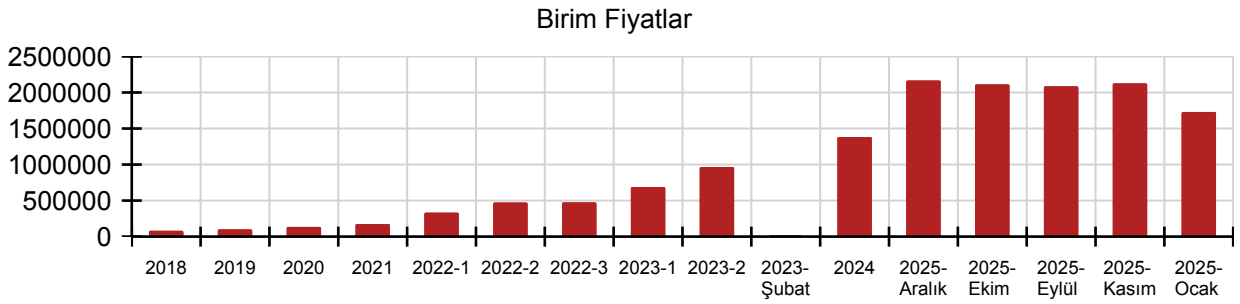

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m² çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.1210		1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	30,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	61,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	61,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.