

25.450.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.450.3103 (253-103)
Tanımı	10.000 m³/h'lık, Aksiyal vantilatör, 1.500 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48390,84	3914,20	1957,10
2025-Kasım	47530,03	3880,61	1940,31
2025-Ekim	47169,86	3784,14	1892,07
2025-Eylül	46515,98	3665,56	1832,78
2025-Ocak	38668,75	3168,75	1584,38
2024	30798,75	2398,75	1199,38
2023-2	22995,63	1453,13	726,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16286,88	899,38	449,69
2022-3	11824,86	580,94	290,47
2022-2	11690,80	446,88	223,44
2022-1	6221,88	446,88	223,44
2021	3560,00	493,00	246,50
2020	2850,00	404,00	202,00
2019	2380,00	343,00	171,50
2018	1690,00	271,00	135,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

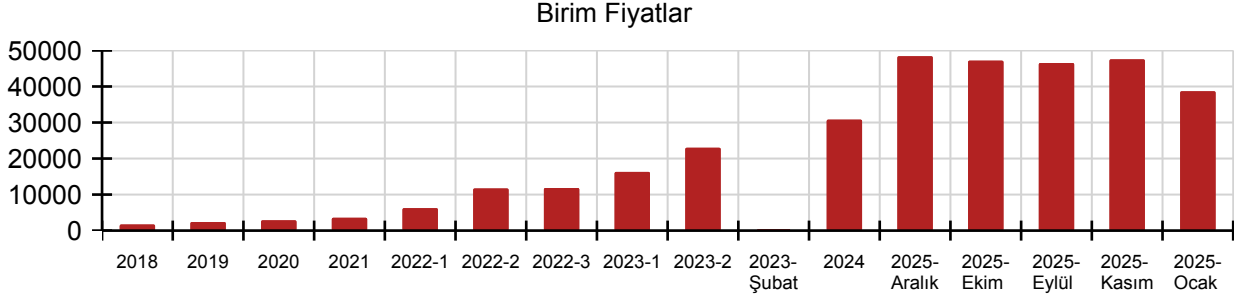

Yapım Şartları

225 paskal (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksibl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

25.450.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.3103		10000 m³/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.