

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.285.1207 (412-207)
Tanımı	800 Litre, Isıtıcılu günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44242,21	7793,93	3896,97
2025-Kasım	43363,90	7711,76	3855,88
2025-Ekim	42726,10	7533,19	3766,60
2025-Eylül	41553,11	7300,90	3650,45
2025-Ocak	36081,81	6306,81	3153,41
2024	29613,58	4801,08	2400,54
2023-2	25497,41	2947,41	1473,71
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17957,24	1857,24	928,62
2022-3	14674,00	1259,50	629,75
2022-2	14417,21	1002,71	501,36
2022-1	7705,75	930,75	465,38
2021	4977,24	599,14	299,57
2020	3732,99	495,95	247,98
2019	3012,64	423,01	211,51
2018	2360,00	210,00	105,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

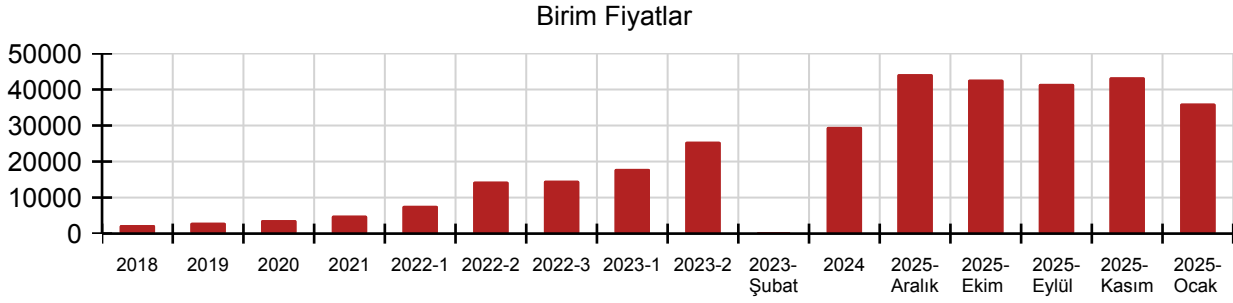

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

25.285.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.1207		800 Litre / Isıtıcılu günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.