

25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.652.1702 (694-1512)
Tanımı	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70 m³/h
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	202262,63	7504,68	3752,34
2025-Kasım	201377,00	7409,73	3704,87
2025-Ekim	199299,93	7251,80	3625,90
2025-Eylül	197417,89	7032,10	3516,05
2025-Ocak	173694,88	6069,88	3034,94
2024	201795,90	4649,65	2324,83
2023-2	124653,13	3203,13	1601,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	88731,25	1981,25	990,63
2022-3	83888,31	1279,69	639,85
2022-2	83593,00	984,38	492,19
2022-1	52421,88	984,38	492,19
2021	30490,00	1660,00	830,00
2020	23880,00	1360,00	680,00
2019	20240,00	1150,00	575,00
2018	18710,00	902,00	451,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

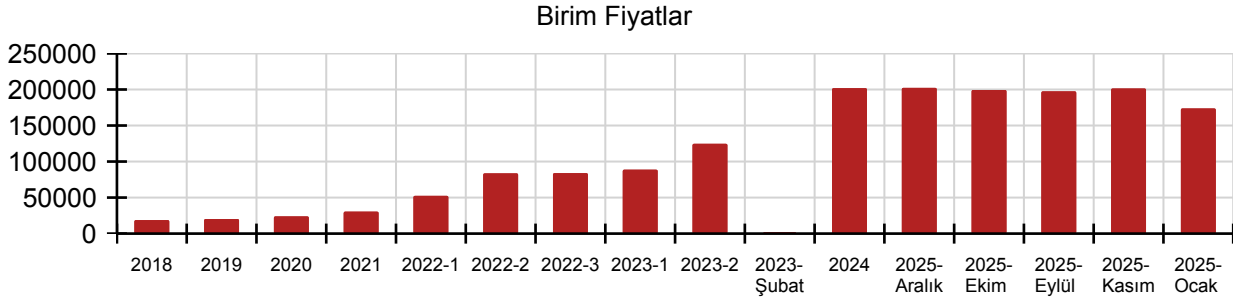

Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanıl kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin işyerinde temini ve montajı.

25.652.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1702		Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 70+70m³/H / Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.