

## 05.7.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.10-015

**Tanımı** N/750-560, 1200 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (Mdw=750000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	839,53	0,00	0,00
2013	690,81	0,00	0,00
2017	879,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1409,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	6338,47	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1953,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	822,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	12898,93	0,00	0,00
2014	776,49	0,00	0,00
2018	949,57	0,00	0,00
2021	2736,81	0,00	0,00

## 05.7.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

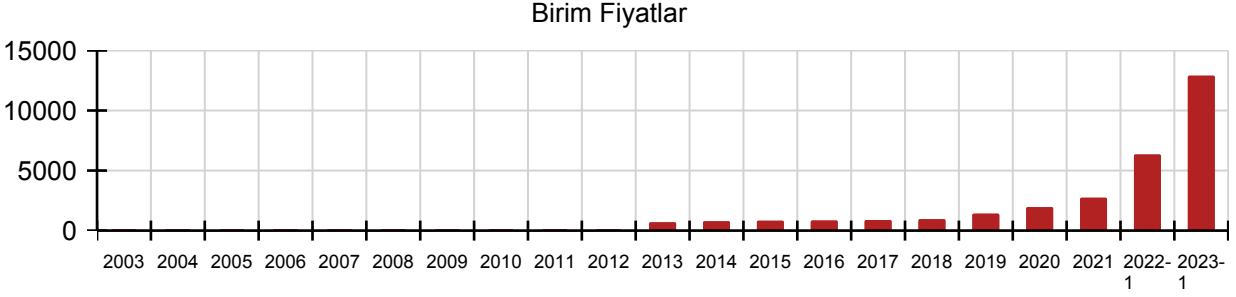

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.