

## 25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.652.1402 (694-1302)</b>                    |
| <b>Tanımı</b>  | 3x40 m³/h (Tank=500 litre), Medikal hava merkezi |
| <b>Birimi</b>  | Tk                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                    |
| <b>Fasikül</b> | Hastane Tesisatı                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1181067,58   | 19200,58      | 9600,29         |
| 2025-Kasım  | 1176170,56   | 19020,56      | 9510,28         |
| 2025-Ekim   | 1164261,95   | 18560,95      | 9280,48         |
| 2025-Eylül  | 1153767,05   | 17983,05      | 8991,53         |
| 2025-Ocak   | 1015541,19   | 15541,19      | 7770,60         |
| 2024        | 1098643,58   | 11812,33      | 5906,17         |
| 2023-2      | 721743,75    | 8968,75       | 4484,38         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 514672,50    | 5547,50       | 2773,75         |
| 2022-3      | 401274,38    | 3583,13       | 1791,57         |
| 2022-2      | 400447,50    | 2756,25       | 1378,13         |
| 2022-1      | 278756,25    | 2756,25       | 1378,13         |
| 2021        | 158800,00    | 4120,00       | 2060,00         |
| 2020        | 124200,00    | 3370,00       | 1685,00         |
| 2019        | 92340,00     | 2860,00       | 1430,00         |
| 2018        | 81090,00     | 2260,00       | 1130,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

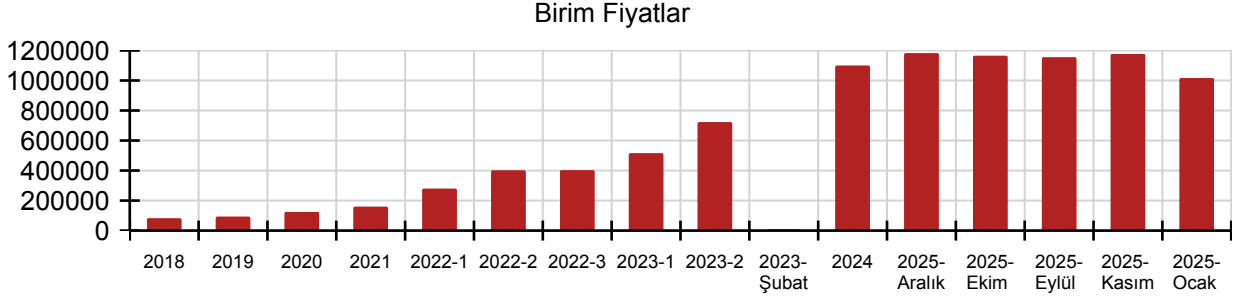

### Yapım Şartları

Üçlü kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, filtre grubu ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilinceye kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen. TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, alarm, hava tankı, 3 adet Vidalı kompresör (sistem eş yaşlanmalı), filtre grubu, kurutucu (Basınçlı hava kurutucuları Avrupa Farmakopya Standartlarında hava üretirken aynı zamanda Uluslararası Solunabilir Hava Standartlarına uygun olmalıdır.) ve regülatörler ile komple işyerinde temini ve montajı.

Not: Kompresör kapasiteleri 10 bar basınca göre hesaplanmıştır. Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                       |        |           |
| 20.652.1402 |                 | 3X40 m³/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici) | Tk     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                        |        |           |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                            | Saat   | 27,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                   | Saat   | 27,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                              | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.