KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.6004**
Tanımı	Lama profil çerçeveli galvanizli kafes telden sarkmalı sistem asma tavan yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	746,10	0,00	0,00
2025-Kasım	738,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	613,80	0,00	0,00
2024	476,16	0,00	0,00
2023-2	316,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,35	0,00	0,00
2022-3	177,78	0,00	0,00
2022-2	160,66	0,00	0,00
2022-1	127,15	0,00	0,00
2021	80,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

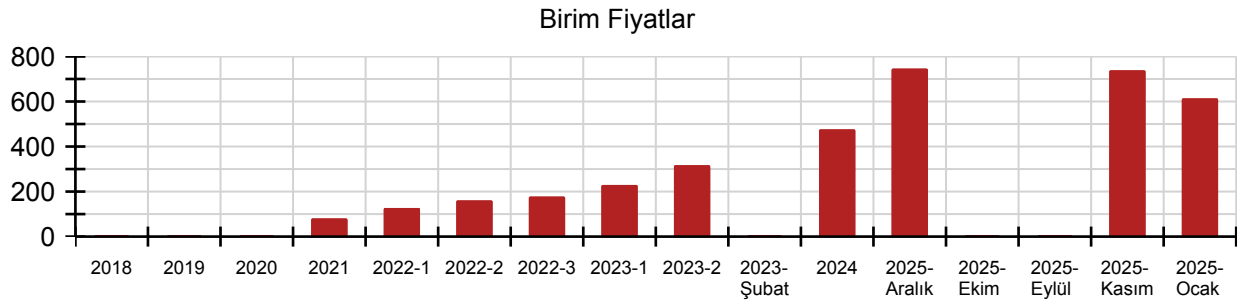

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine lama profilden çerçevelenmiş 60x60 cm ebatlarında 1 cm göz aralıklarına sahip galvanizli kafes tel ile imal edilmiş panellerin yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyler izdüşüm olarak ölçülür.
NOT : Müdahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	1,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	2,600000
10.200.3125	04.714/P2E	Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında	m	1,100000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	1,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.