

25.495.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.495.3102 (600-2102/A)
Tanımı	350 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3887977,16	62829,81	31414,91
2025-Kasım	3816171,41	62167,99	31084,00
2025-Ekim	3792055,44	60730,63	30365,32
2025-Eylül	3744146,06	58859,31	29429,66
2025-Ocak	3103964,18	50839,18	25419,59
2024	2387197,95	38697,95	19348,98
2023-2	2160317,19	23773,44	11886,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1597529,73	14904,73	7452,37
2022-3	1517343,45	10104,20	5052,10
2022-2	1515291,81	8052,56	4026,28
2022-1	880214,81	7464,81	3732,41
2021	505600,00	17720,00	8860,00
2020	389800,00	14520,00	7260,00
2019	387600,00	12350,00	6175,00
2018	354900,00	9760,00	4880,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

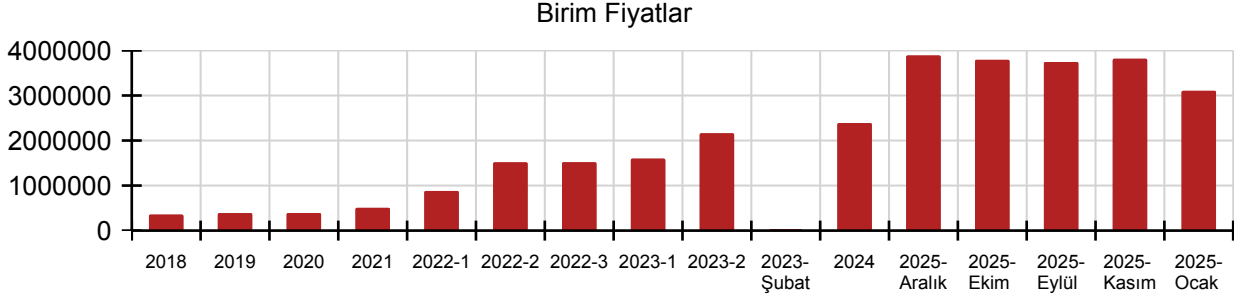

Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 °C kondenser devresi sıcaklığında ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak işyerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.3102		350 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	19,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	75,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	75,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.