

35.100.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.100.1306 (700-1506)
Tanımı	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45302,86	4128,59	2064,30
2025-Kasım	44769,25	4085,51	2042,76
2025-Ekim	43807,95	3990,51	1995,26
2025-Eylül	43238,91	3867,35	1933,68
2025-Ocak	36867,91	3340,91	1670,46
2024	28280,00	2490,00	1245,00
2023-2	16480,00	1310,00	655,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12760,00	814,00	407,00
2022-3	10160,00	526,00	263,00
2022-2	10035,60	404,00	202,00
2022-1	5860,00	404,00	202,00
2021	3970,00	336,00	168,00
2020	2670,00	326,00	163,00
2019	2650,00	310,00	155,00
2018	2110,00	245,00	122,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

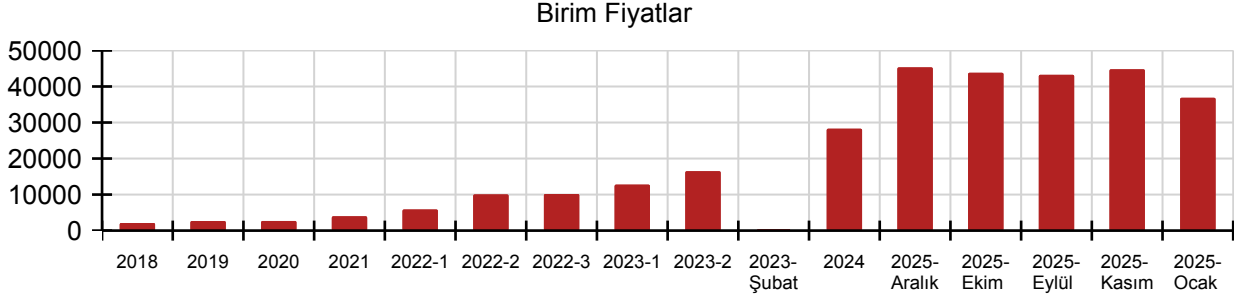

Yapım Şartları

Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin civatalarla bağlanması suretiyle yapılan ve BFT No 35.100.1000 ile aynı özelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

35.100.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.1306		En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.