KTB.61.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.1033**
Tanımı	5 mm Bükümlü Pleksi Malzeme Üzerine Ulraviole (UV) Baskı ile Eser Numaratörü Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	237,73	0,00	0,00
2025-Kasım	235,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	192,48	0,00	0,00
2024	136,95	0,00	0,00
2023-2	83,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,20	0,00	0,00
2022-3	37,74	0,00	0,00
2022-2	29,29	0,00	0,00
2022-1	29,19	0,00	0,00
2021	19,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

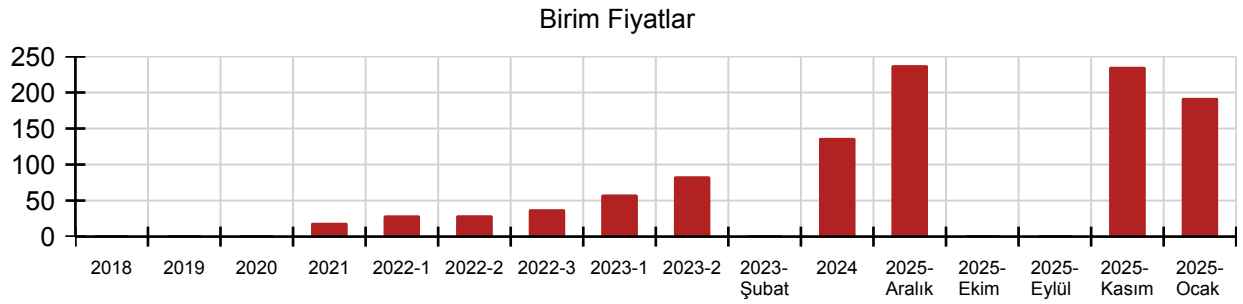

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Ultraviole baskı tekniği yüksek baskı kalitesinde ve güneş ışığına karşı dayanıklılık süresi oldukça yüksek olan boyalar kullanılarak baskı yapılması, sonrasında boyaların uygulandıkları yüzey üzerinde özel taşıyıcılara sahip kurutma makineleriyle 1 saniyenin altında bir sürede kurutulması işleminin yapıldığı bir tekniktir. Bu teknik ile Eser numaratörü yapılması amacıyla 4 cm x 2 cm ölçülerinde 5 mm kalınlıkta Pleksi malzemenin kesilmesi, malzeme üzerine UV baskı ile numara yazılması, yatar daire ile malzemeye kanal açılarak malzemenin bükülmesi ile üçgen bir form elde edilmesi hazırlanan numaratörün vitrin içine yerleştirilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme (yapıştırma malzemesi, montaj vidaları, askı civataları vb. malzemeler dahil) ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Eser numaratörleri adet olarak ölçülür.
NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0019		5 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli)	m²	0,001000
		İşçilik, baskı bedeli, imalat aşamaları, montaj malzemeleri ve inşaat yerine nakli karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,200000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.