KTB.61.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.1034**
Tanımı	8 mm MDF LAM (Her Renk ve Kaplama Türünde) Üzerine Ulraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15678,05	0,00	0,00
2025-Kasım	15543,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12690,54	0,00	0,00
2024	9099,16	0,00	0,00
2023-2	5577,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3891,08	0,00	0,00
2022-3	2548,11	0,00	0,00
2022-2	2005,56	0,00	0,00
2022-1	1951,23	0,00	0,00
2021	1260,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

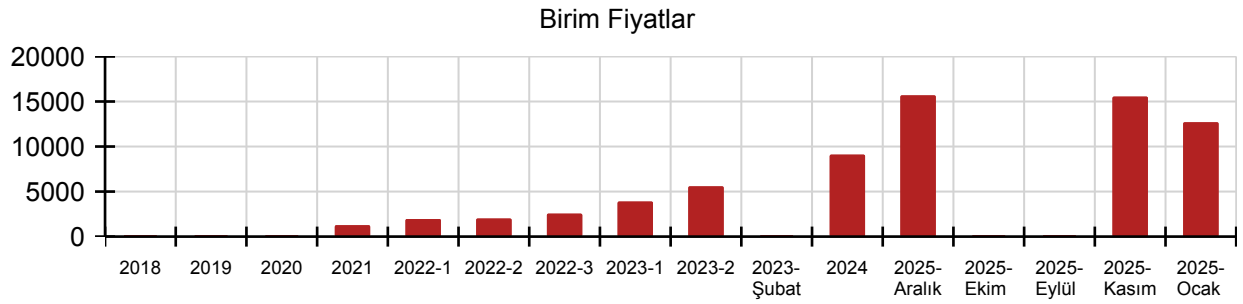

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Ultraviole baskı tekniği yüksek baskı kalitesinde ve güneş ışığına karşı dayanıklılık süresi oldukça yüksek olan boyalar kullanılarak baskı yapılması, sonrasında boyaların uygulandıkları yüzey üzerinde özel taşıyıcılara sahip kurutma makineleriyle 1 saniyenin altında bir sürede kurutulması işleminin yapıldığı bir tekniktir. Bu teknik ile İdarece istenilen boyutta kesilerek hazırlanacak 8 mm kalınlıkta MDF malzeme üzerine uygulama yapılması, hazırlanan baskı panosunun yerine montajı için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme (montaj vidaları, askı civataları vb. malzemeler dahil) ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı. .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Panonun yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0035		8 mm MDF LAM (Her Renkte ve Kaplama Türünde)	m²	1,100000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
		İşçilik, baskı bedeli, imalat aşamaları, montaj malzemeleri ve inşaat yerine nakli karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	12,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.