

## 09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 09.6

**Tanımı** Pl.İzoleli Kablonun Direk veya Duvara Montajı

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	21,37	12,08	3,86
2011	0,00	0,00	0,00
2015	23,83	13,47	4,32
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	17,24	17,24	5,51
2013	10,91	10,91	3,48
2022-1	49,07	49,07	15,91
2021	31,23	31,23	10,10
2023-1	84,88	84,88	27,42
2018	20,87	20,87	6,70
2019	27,24	27,24	8,77
2017	18,51	18,51	5,93
2020	28,56	28,56	9,22

## 09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

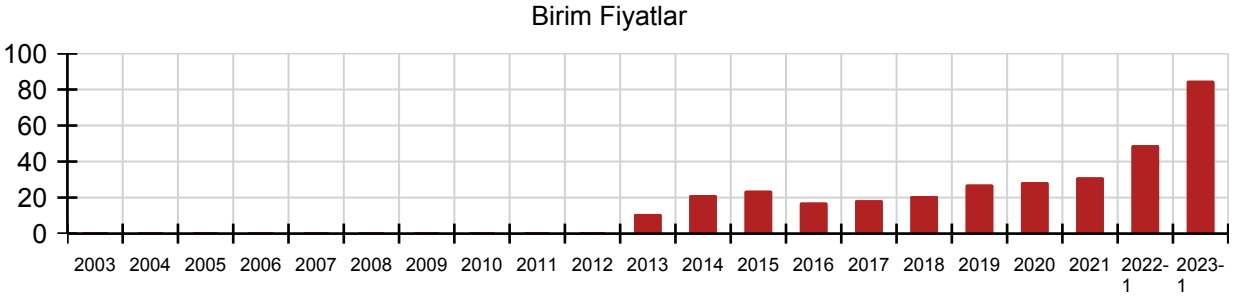

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.'ye göre.

b) Montaj: Her cins ve kesitte plastik izoleli yeraltı kablosunun ve çelik halatın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kablunun en fazla 30 cm aralıklarla 6 mm çapında galvanizli çelik halata asılması. Çelik halat ve kablunun direkler veya konsollar arasına girilmesi, askı veya gergi tertibatı ile bunları direğe veya duvar konsoluna bağlamak için lüzumlu tüm malzemenin montajı, Çelik halatın bedeli, montajı, kabloyu halata bağlamak için lüzumlu galvanizli veya alüminyum tespit parçaları ile kablunun halattan uzaklaştığı noktalarda, sallama neticesinde hasıl olacak sürtünmenin meydana getireceği hasarı önlemek için izoleli iletkene sarılacak plastik bandın malzeme ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir. Çelik halatı tutturmak için gerekli malzeme montaj bedelleri kablo montajına dahil olup, malzeme bedelleri poz 9.7.'e göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.