

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 09.6

Tanımı Pl.İzoleli Kablonun Direk veya Duvara Montajı

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	17,24	17,24	5,51
2012	0,00	0,00	0,00
2015	23,83	13,47	4,32
2017	18,51	18,51	5,93
2014	21,37	12,08	3,86
2020	28,56	28,56	9,22
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,07	49,07	15,91
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,88	84,88	27,42
2019	27,24	27,24	8,77
2013	10,91	10,91	3,48
2018	20,87	20,87	6,70
2021	31,23	31,23	10,10

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

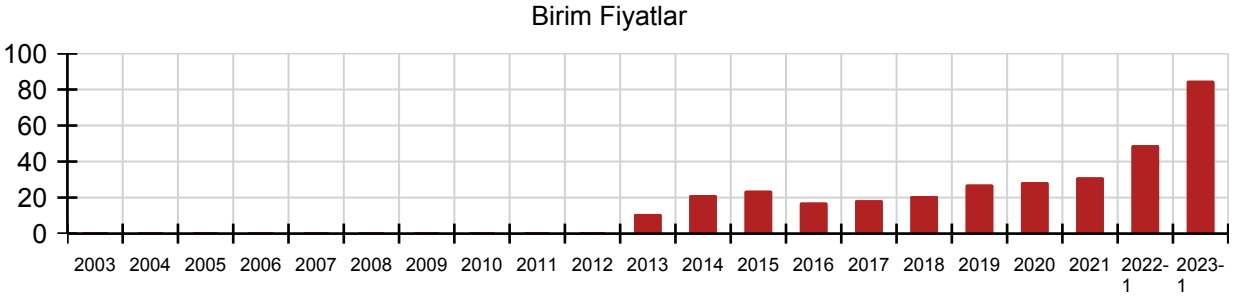

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.'ye göre.

b) Montaj: Her cins ve kesitte plastik izoleli yeraltı kablosunun ve çelik halatın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kablunun en fazla 30 cm aralıklarla 6 mm çapında galvanizli çelik halata asılması. Çelik halat ve kablunun direkler veya konsollar arasına girilmesi, askı veya gergi tertibatı ile bunları direğe veya duvar konsoluna bağlamak için lüzumlu tüm malzemenin montajı, Çelik halatın bedeli, montajı, kabloyu halata bağlamak için lüzumlu galvanizli veya alüminyum tespit parçaları ile kablunun halattan uzaklaştığı noktalarda, sallama neticesinde hasıl olacak sürtünmenin meydana getireceği hasarı önlemek için izoleli iletkene sarılacak plastik bandın malzeme ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir. Çelik halatı tutturmak için gerekli malzeme montaj bedelleri kablo montajına dahil olup, malzeme bedelleri poz 9.7.'e göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.