KTB.61.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.2001**
Tanımı	Ortalama 5 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1864,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1848,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1509,38	0,00	0,00
2024	1146,25	0,00	0,00
2023-2	693,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	425,00	0,00	0,00
2022-3	273,44	0,00	0,00
2022-2	209,69	0,00	0,00
2022-1	209,69	0,00	0,00
2021	136,85	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

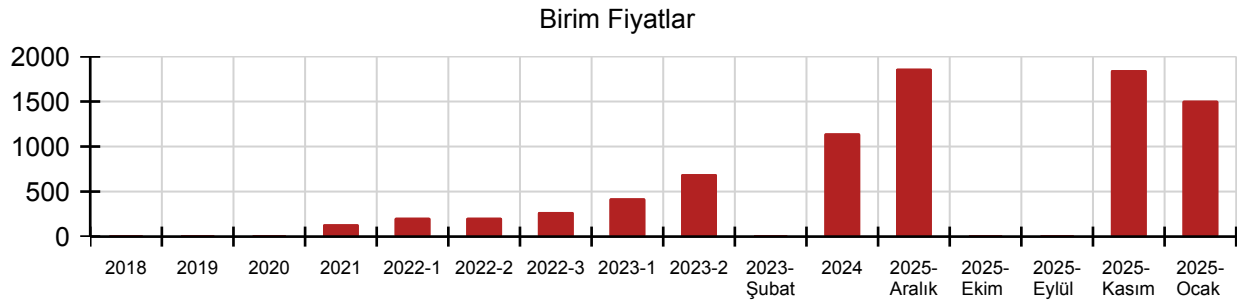

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre her renk mermerin kesilmesi, kenarlarının düzeltilmesi ve pahlanması, köşe dönüşlerinin orjinaline veya detay projesine göre yapılıp, yerine konulması için her türlü işçilik, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Cila ve mermer bedeli hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.