KTB.62.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.2002**
Tanımı	Ahşap Eser Paketleme
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1852,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1836,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1500,00	0,00	0,00
2024	1050,00	0,00	0,00
2023-2	637,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,00	0,00	0,00
2022-3	289,50	0,00	0,00
2022-2	223,75	0,00	0,00
2022-1	223,75	0,00	0,00
2021	146,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

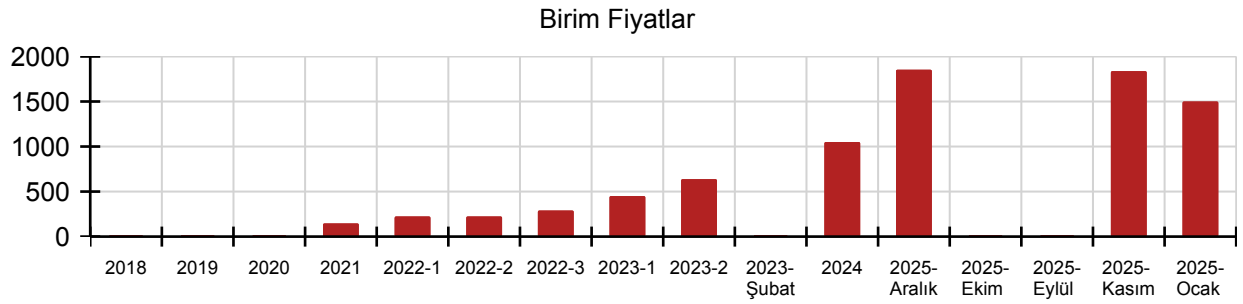

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Sergide veya depolarda bulunan ahşap eserler kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelemeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Değişik ahşap türlerinden değişik kullanım amaçları (kapı, pencere, söve, pencere kanadı, vb.) doğrultusun da üretilen ahşap eserler organik eser sınıfında olduğundan su, nem, ısı, ışık, kemirgen haşere, vb. etkenlerden etkilenmektedir. Bu eserler paketlenmeden önce kontrol edilmeli, örneğin böcek uçuş delikleri var ise Müze laboratuarına alınarak acil böcekten arındırıcı önlemler alınmalıdır (fimigasyon vb.). Nem ihtiva eden eserlerin nem oranı stabil tutulmalı, buna göre depolama önlemi alınmalıdır. Durumu taşıma veya depolama esnasında tehlike arz eden eserlerin pasif restorasyonları yapılarak paketlenmelidir. Kötü durumda olan ahşaplar uzman restoratörler tarafından müze kontrolü ve sorumlusu gözetimde restore edilmelidir. Eserler ilk olarak tyvek kumaşlara sarılacak, ardından jeotektil keçe ile sarılarak oluşturulacak bir taşıma platformuna yerleştirilecektir. Bu platform üzerinde sabit şekilde taşınacak, taşıma esnasında eserde esneme bükülme vb. durumlar olmaması için önlemler alınacaktır. Eserler bulundukları depo veya sergi koşullarına göre çalışmaya alışık olduklarından taşınacakları geçici veya kalıcı depolarda uygun iklimlendirmeler yapılmalıdır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Yapılan paketin yüzey alanlarından en büyüğü ölçülerek ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.