KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.80.8004**
Tanımı	Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı ile)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2576,84	0,00	0,00
2025-Kasım	2557,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2143,94	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

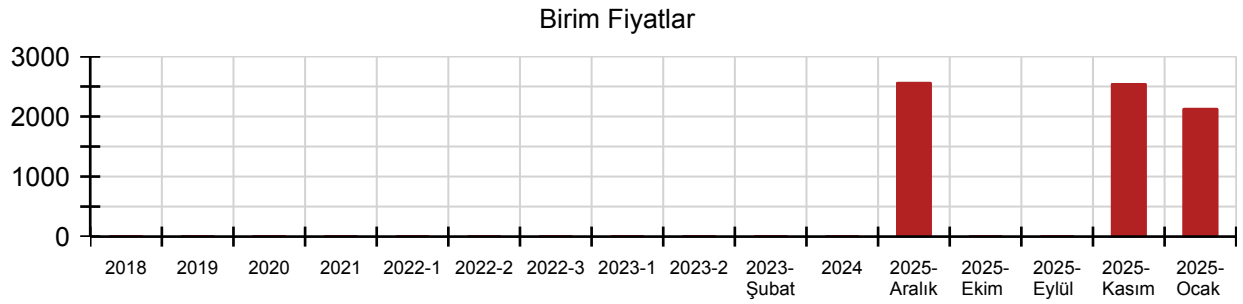

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Donatıları açığa çıkarılmış ve antipasla koruma altına alınmış yüzeye aderans arttırıcı sürülmesi, kuruyana kadar beklenmesi, kurumuş yüzeyin ıslatılması ve Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme harcı ile sıva onarımının yapılması ve yüzeyin mastarlanması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzey en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2151	04.379/H01	Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,065000
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m³	0,030000
		İşçilik		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,035000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,035000
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.