# KTB.90.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.90.6005** |
| Tanımı | Müzeyyen alçı pencere sökülmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1076,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1067,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 871,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 633,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 384,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 268,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 173,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 134,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 134,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 88,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.90.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

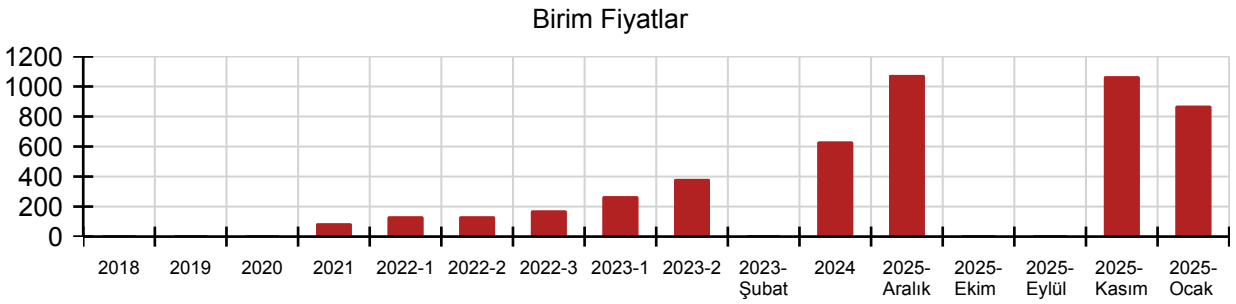


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Müzeyyen alçı pencerelerin kendisine ve etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi, numaralanması, rölöve üzerine işaretlenmesi, gerekirse ahşap kasa içerisinde muhafaza altına alınması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Sökülen pencere metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.90.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.