KTB.10.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.6202**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta profilli çıtalı sabit saçak altı alın kornişi yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3545,53	0,00	0,00
2025-Kasım	3513,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2861,88	0,00	0,00
2024	2039,38	0,00	0,00
2023-2	1275,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	912,69	0,00	0,00
2022-3	615,03	0,00	0,00
2022-2	499,90	0,00	0,00
2022-1	464,36	0,00	0,00
2021	294,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

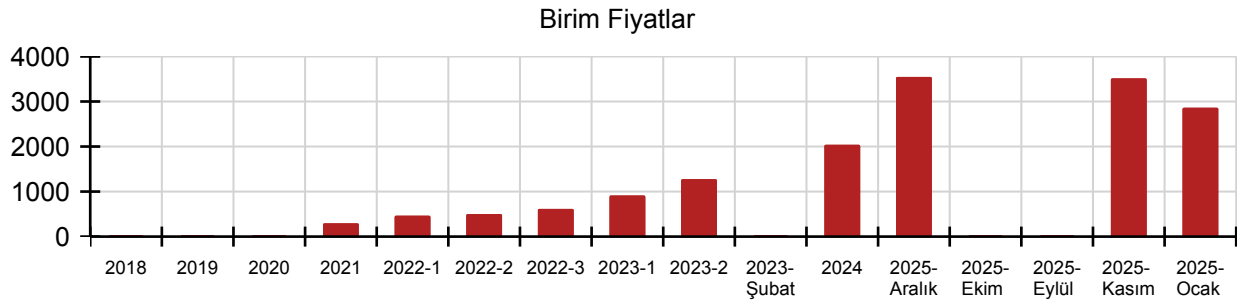

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile saçak altı alın tahtasının hazırlanması, profil açılması silinmesi, tüm işlemler bittikten sonra yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korniş metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.