KTB.10.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.7202**
Tanımı	Çam Keresteden (1.Sınıf) Çelik Halatlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5116,05	0,00	0,00
2025-Kasım	5066,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4177,11	0,00	0,00
2024	3219,66	0,00	0,00
2023-2	2166,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1597,94	0,00	0,00
2022-3	1178,48	0,00	0,00
2022-2	1031,85	0,00	0,00
2022-1	853,10	0,00	0,00
2021	509,46	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

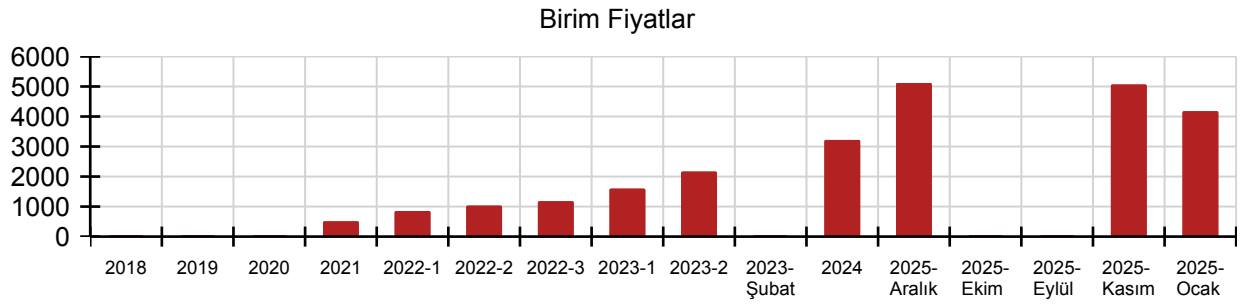

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 1.sınıf çam kerestesiyle kenarları pahlı, lamine ve emprenye edilmiş 115 cm x 10 cm x10 cm ebatlarında ahşap korkuluk dikmelerinin paslanmaz çelik aparatlar ve paslanmaz zemin bağlantı plakası ile zemine sabitlenmesi, ardından 32 mm Urgan halatın aralara bağlantı parçaları ile gerdirilmesi işi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun bir yüz alanı metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,015000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
10.200.3704	04.281/4	Öngerme halatı (Ø 0,6 inç ve yukarısı) (Tip 270 K) (TS EN 1537)	kg	14,750000
10.330.5492	04.603	Katranlı urgan (Ø 12 mm)	m	4,000000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.