

03.2.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.2.3-008
Tanımı	ø50/42mm İçi Boş Alüminyum Bara (1.560 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	47,12	38,17	26,60
2013	32,56	25,27	17,59
2019	76,29	61,12	42,55
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	80,31	63,78	44,43
2018	58,24	46,57	32,43
2015	39,48	30,73	21,40
2022-1	166,94	111,44	77,54
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	35,69	28,02	19,50
2021	91,81	69,33	48,32
2023-1	292,65	192,75	134,08
2010	0,00	0,00	0,00
2017	51,22	41,04	28,59

03.2.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

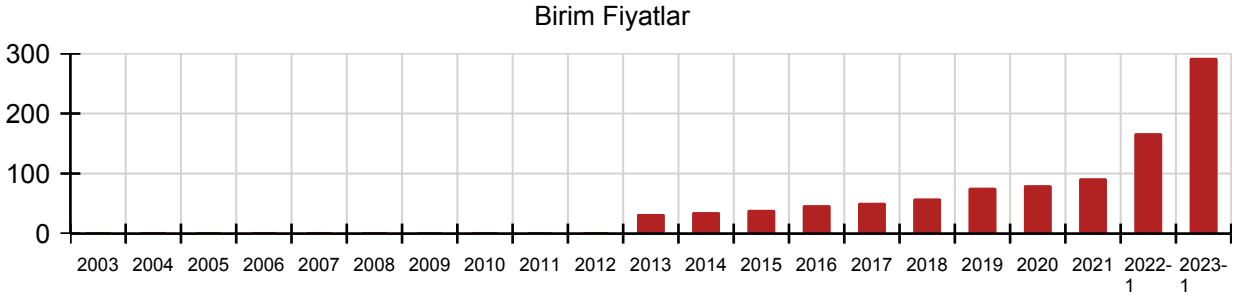

Yapım Şartları

a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.

b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.

NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.