KTB.10.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.7303**
Tanımı	1.sınıf meşe kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı, eliböğründe(eğri) yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19689,15	0,00	0,00
2025-Kasım	19510,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15882,81	0,00	0,00
2024	11425,63	0,00	0,00
2023-2	7126,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5119,16	0,00	0,00
2022-3	3383,41	0,00	0,00
2022-2	2763,54	0,00	0,00
2022-1	2497,24	0,00	0,00
2021	1581,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

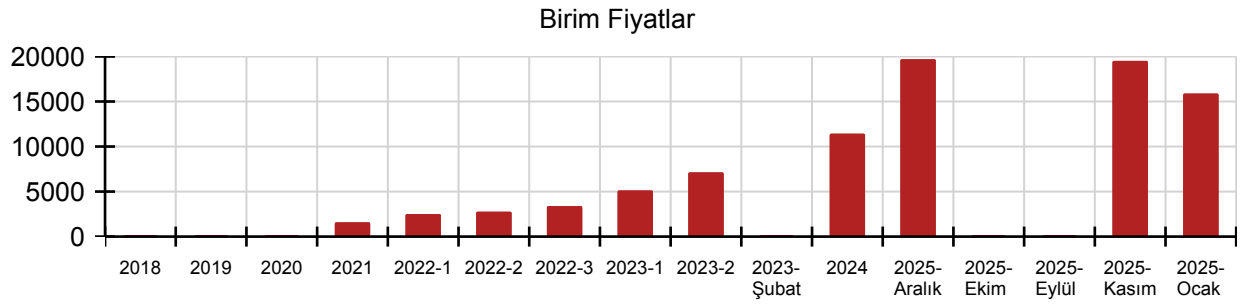

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf meşe kerestesi ile eli böğründenin her parçasının hazırlanacak şablonlara göre kesilmesi, gerekli kavislerin verilmesi, profil açılması, motiflerin yapılması, sistresi, zımparalanması, her parçanın (ahşabın suyuna göre ayarlanmak şartıyla) tutkal, çivi ve zıvanalarla birbirine belirsiz alıştırılması, bütün parçalar eklenip eliböğründe meydana geldikten sonra tekrar zımparalanarak son temizliğinin yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat şerit kırılarak metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.7303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	18,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,020000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.