KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.8202**
Tanımı	Ahşap kazıklarla kalıcı iksa yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4425,66	0,00	0,00
2025-Kasım	4372,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3498,78	0,00	0,00
2024	2572,68	0,00	0,00
2023-2	1846,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1383,54	0,00	0,00
2022-3	1103,96	0,00	0,00
2022-2	1046,45	0,00	0,00
2022-1	762,58	0,00	0,00
2021	427,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

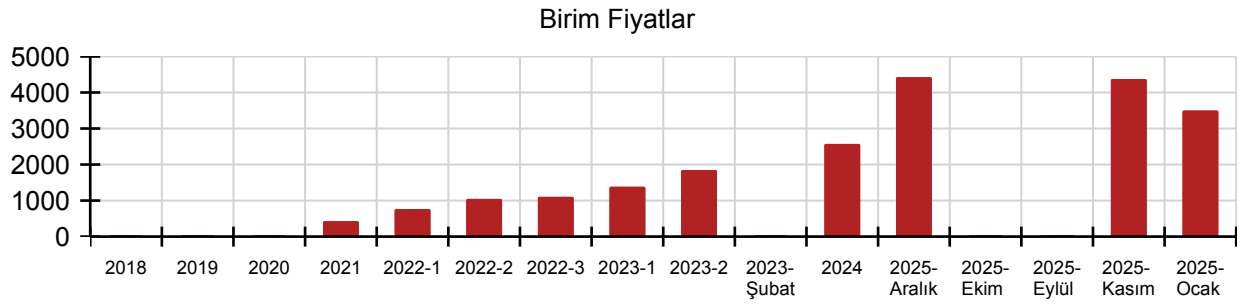

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Proje uygulamanması sırasında detay projesine uygun olarak yapılacak dinlenme alanı ,bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları vb. yerlerde kot farkının bulunması halinde şev stabilitesinin ile ahşap kazıklarla iksa yapılarak sağlanması amacıyla gerekli görülen boyda 10 cm çapındaki ahşap kazıkların toprak veya stabil yüzeye çakılması, sabitlenmesi işlemidir. Kullanılacak tüm ahşaplar vakum emprenyeli olacaktır. Yuvarlak kesitli kazıklar projesinde gösterilen biçimde aralarında bir maksimim 4 cm aralık bırakılacak şekilde yere sabitlenecektir. Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil m² iksa fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: İmalat yere çakılan miktar ve aradaki boşluklar dahil yüzey ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000
10.420.1701	04.727/4	Bakır triazol tipi suda çözünen (TS 788-1 EN 599/1-2)	kg	0,210000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,056000
V.0153		Vakum Basınçlı Emprenye Tesisi'nin 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.