KTB.10.8303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.8303**
Tanımı	Ortalama 30 cm ebadında profilli imitasyon kat silmesi yapılması (Hidrolik Kireç Harcı İle)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10477,41	0,00	0,00
2025-Kasım	10380,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8488,50	0,00	0,00
2024	5999,06	0,00	0,00
2023-2	3750,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2686,74	0,00	0,00
2022-3	1797,64	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.8303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

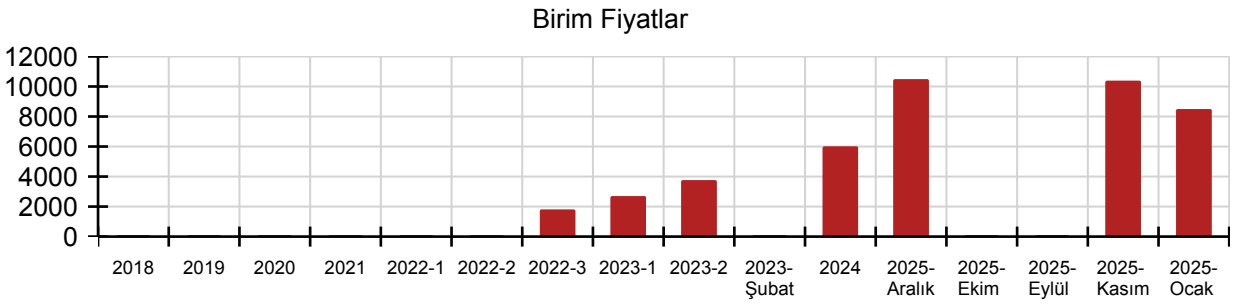

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine göre ölçü alınıp şablon hazırlanması, şablona göre galvanizli çivilerin çakılması, çinko kalıbın hazırlanıp lehimlenip yerine monte edilmesi, alt ve üst noktalarda teraziye alınıp ahşap lataların çakılması, hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı hazırlanıp dökülmesi ve sulanması, pirizini aldıktan sonra kalıbın sökülmesi ve onarımların yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imitasyon kat silmesi metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.8303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,050000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001250
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	2,400000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,100000
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,018500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.