KTB.61.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.2005**
Tanımı	Vitrin içi MDF Eser Kaidesi Yapılması (Metal Kontrüksiyonlu)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9737,24	0,00	0,00
2025-Kasım	9645,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7908,76	0,00	0,00
2024	5967,15	0,00	0,00
2023-2	3891,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2647,94	0,00	0,00
2022-3	1899,11	0,00	0,00
2022-2	1633,64	0,00	0,00
2022-1	1404,94	0,00	0,00
2021	824,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

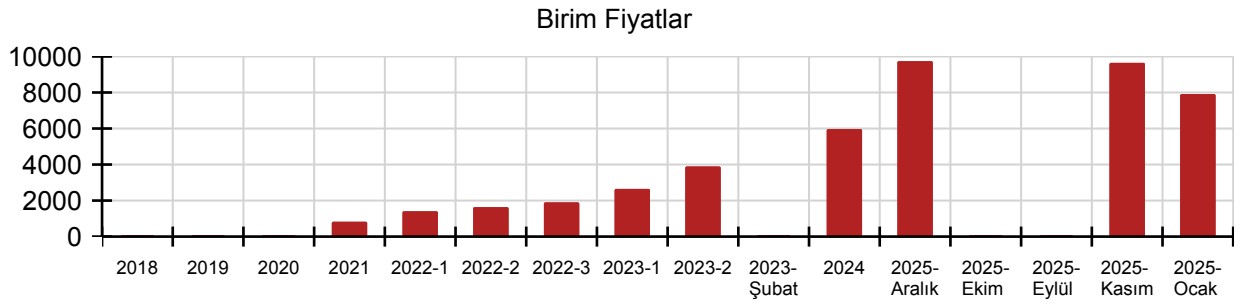

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Müze vitrinlerinin içinde ağır eserlerin sergilenmesi için metal kontrüksiyolu eser kaideleri yapılması için 40x40x2 mm kutu profil iskelet oluşturması, iskeletin boyanması, üzerinin MDF kaplama yapılması amacıyla 18 mm mdf malzemenin köşeleri 45 derece eğimli olarak kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre akrilik boya ile 2 kat boyanması, eserlerin şekline ve boyutuna göre köşeleri kesilen MDF yüzeyleri görünmeyecek şekilde tutkal ve silikon ile itinalı bir şekilde birleştirilmesi, gergi aparatları ve işkence ile gerdirilmesi, gergilerin sökülmesi sonrasında hatalı birleşimlerin yeniden yapılması ve birleşim noktalarının rötüşlanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Yapılan kaidelerin tüm yüzey alanları metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Kaidelerde vidalı birleşim yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Mazleme(%10 Zaiyatlı)		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	1,100000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Kaplamanın Boyanması		
10.300.1181		Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	lt	0,500000
10.300.1503	04.506/A02	Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler	kg	0,600000
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	Kg	1,000000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000
		Çelik İskelet Yapılması ve yerine sabitlenmesi		
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,640000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Kaidenin Montaj imalatı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.380.9982	04.649/01B	Silikon (310 ml)	Adet	1,000000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.