KTB.61.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.3002**
Tanımı	Yonga levha veya ahşap üzerine suni deri kaplama yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	266,34	0,00	0,00
2025-Kasım	264,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	215,94	0,00	0,00
2024	164,13	0,00	0,00
2023-2	99,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	66,84	0,00	0,00
2022-3	47,84	0,00	0,00
2022-2	40,71	0,00	0,00
2022-1	36,85	0,00	0,00
2021	24,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

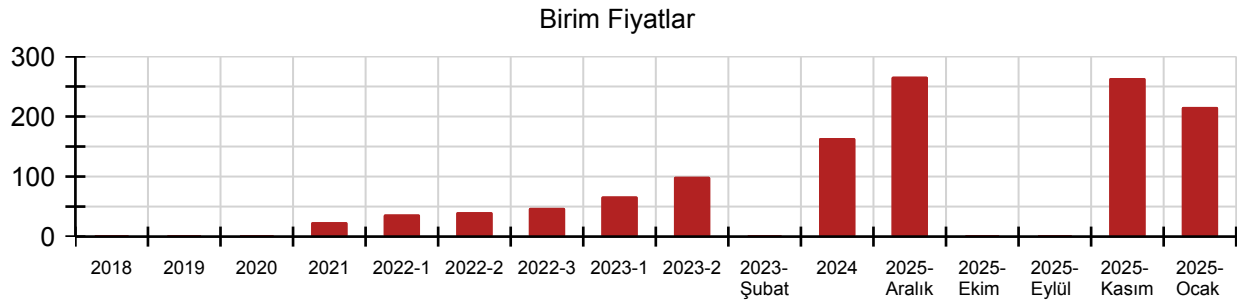

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Vitrin tabanına veya kaidelerinin üzerine iyi cins derinin ölçülerine göre kesilmesi, serbest olarak serilmesi, çivilerle yerine sabitlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir

ÖLÇÜ: Kaplanan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1515	04.460	İyi cins suni deri	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.