KTB.61.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.4002**
Tanımı	19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli pano yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1321,61	0,00	0,00
2025-Kasım	1309,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1065,80	0,00	0,00
2024	805,30	0,00	0,00
2023-2	514,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	348,66	0,00	0,00
2022-3	243,96	0,00	0,00
2022-2	213,11	0,00	0,00
2022-1	170,39	0,00	0,00
2021	105,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

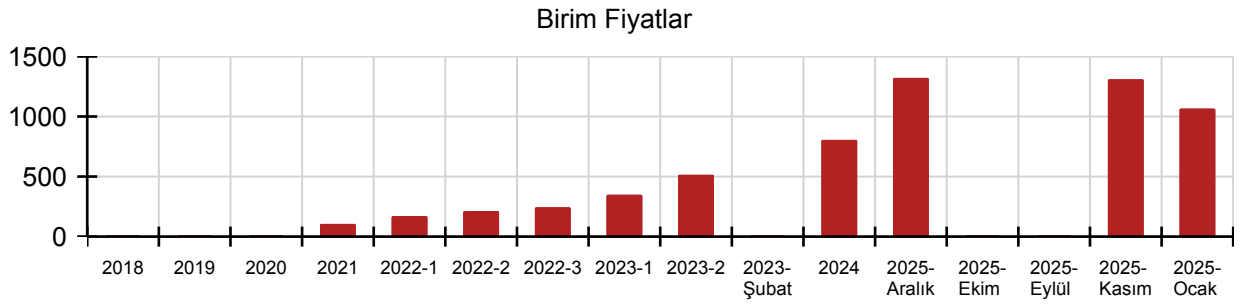

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İyi preslenmiş, zımparalanmış 19 mm yonga levha ile detay projesine göre pano yapılması ve kenarlarının masiflenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.dir.

ÖLÇÜ: Yapılan pano metrekare olarak hesaplanır.
NOT: Panoların varsa iskeleti, demir aksamı ve

üzerine kaplanan malzeme ayrıca kendi pozundan ödenecektir. Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,250000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,070000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	1,100000
04.V032		Meşe Kereste 2.sınıf	m³	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.