

V.1431/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1431/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile 2 cm Kalınlıkta 40 cmx80 cm beyaz mermer plakalarla hamamda duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2229,99	0,00	0,00
2023-2	1576,33	0,00	0,00
2023-1	1148,03	0,00	0,00
2022-3	766,58	0,00	0,00
2022-2	692,16	0,00	0,00
2022-1	550,39	0,00	0,00
2021	429,06	0,00	0,00
2020	384,88	0,00	0,00
2019	321,51	0,00	0,00
2018	279,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1431/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

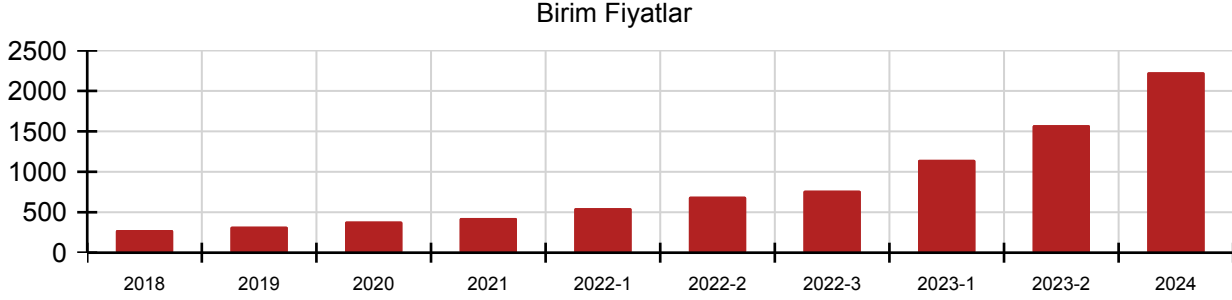

Yapım Şartları

2 cm. kalınlıktaki 40cmX80cm cilalanmış hazır afyon beyaz mermerinin piyasadan temini, şartnamesine uygun yapılmış duvar satırları ıslatılıp temizlenmesinden sonra aralıkları mm. yi geçmemek üzere duvardan en çok 3 cm açıkta mermer plakaların şakülünde olarak döşenmesi, şaküli akçe geçmez derzlerinin alttaki plakanın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, evvelce duvara yerleştirilmiş olan kenet alemlerinin mermer plaklara tespiti, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin alçı harcı ile kapatılarak arkalarına boşluk bırakılmadan poz no: V.0104G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, kaplama sırasında çatlayan veya kırılan plakaların değiştirilmesi, kaplama yüzlerinin harç lekelerinin temizlenip sathın silinmesi her türlü malzeme ve işçilik ile zayıtı ve kenet demirleri dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Mermer kaplama yüzeyinin m2 cinsinden alanı hesaplanarak bedeli ödenir. Köşe bindirmeleri dikkate alınmaz. Dış köşelerde kalınlığı ölçüden çıkarılmaz; varsa silme ve süpürgelik alana ilave edilir.

NOT: 1- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2- Mermer bedeli dahildir. 3- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 4- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1431/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Mermer Tozlu)		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		Mermer Plak (Zaiyatlı)		
04.V09/01		Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2	m²	1,050000
		40X80 mermer için Kalınlıktan gelen artış 1 Ebattan gelen artış 1,28 İlave artış katsayısı=(1X1,28)-1=0,28		
04.V09/01		Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2	m²	0,350000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.