# KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.91.1102** |
| Tanımı | Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyalı, Metretül Ağırlığı 20 Kg ve üzeri profillerde ve Saç levhalarda) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3516,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3478,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2888,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2091,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1435,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 967,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

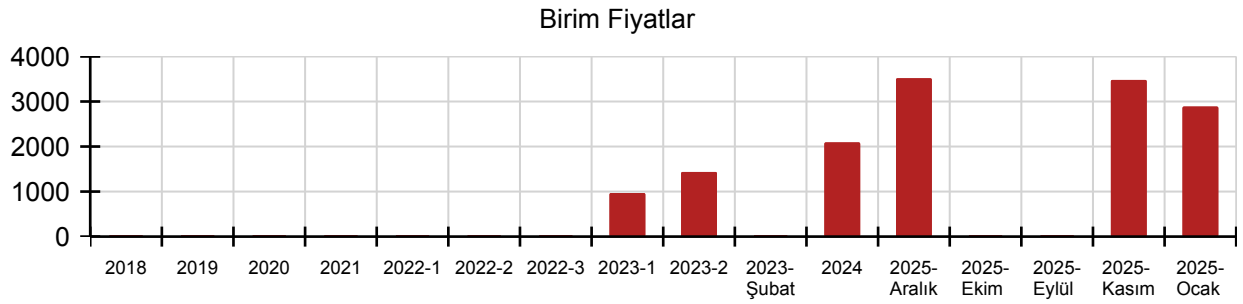


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdare ve denetim teşkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri boya, is, kir, yağ vb yabancı maddeler barındıran metretül birim ağırlığı 20 kg ve üzeri profil demirler ile saç levhaların imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile üzerindeki boya tabakaları yok edilinceye dek kumlanması, yüzeye yapışabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dış ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL.'dir.
ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen yüzey birin alanlarının uzunlukları ile, saç levhalar ise en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir..
NOT : 1- Uygulanan antipas kumlanan yüzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yüzeylerine farklı işlem yapılması için antipasın sökümünün gerekmesi halinde söküm bedeli ayrıca ödenir.
2-Kumlanacak yüzek üzerinde bulunan boyanın kaç kat olduğu veya çıkarılacak boyanın cinsi için ayrıca ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,300000 |
| 19.100.1083 | 03.584/A | Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti | Saat | 0,300000 |
| 05.KTB.7001 | | Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması | m³ | 0,060000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |
| | | Antipas Boyanması | | |
| 15.540.1111 | | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | m² | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.