KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.1103**
Tanımı	Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)
Birimi	Ton
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39600,08	0,00	0,00
2025-Kasım	39175,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32381,50	0,00	0,00
2024	23545,00	0,00	0,00
2023-2	15752,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10495,98	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

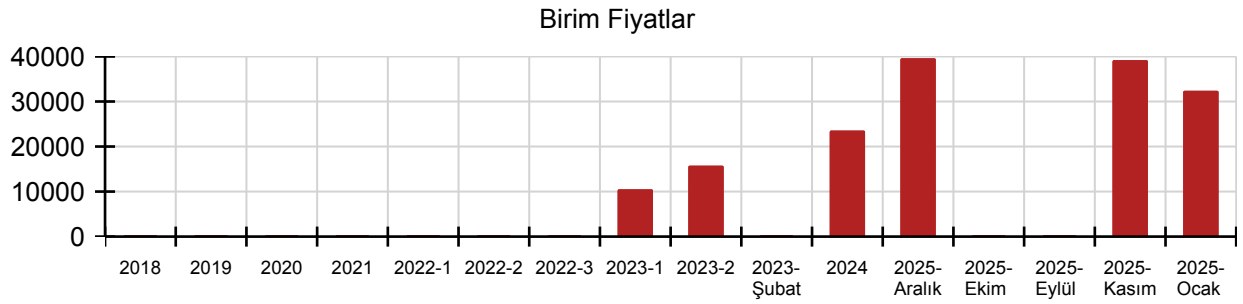

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdare ve denetim teşkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri boya, is, kir, yağ vb yabancı maddeler barındıran metretül birim ağırlığı 20 kg'dan küçük profiller ile muhteli boyut ve şekildeki demir malzemenin imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, yüzeye yapışabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dış ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı .....TL.'dir.
ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen birim ağırlıkları üzerinden hesaplanır, muhtelif demir donatı için bu yapılamıyorsa kumlama yapılmış donatı tartı miktarı tartı tutanağı ile tespit edilerek ödenir.
NOT : 1-Uygulanan antipas kumlanan yüzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yüzeylerine farklı işlem yapılması için antipasın sökümünün gerekmesi halinde söküm bedeli ayrıca ödenir.
2-Küçük ebatlı parçaların zarar görmemesi için otomatik makinada kumlanması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	3,000000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m³	0,450000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m²	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.