

05.7.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.7-006

Tanımı N/170-240, 210 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=170000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	195,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	211,29	0,00	0,00
2016	186,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	434,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	172,78	0,00	0,00
2013	153,71	0,00	0,00
2023-1	2870,17	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1410,39	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	313,70	0,00	0,00
2015	182,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	608,98	0,00	0,00

05.7.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

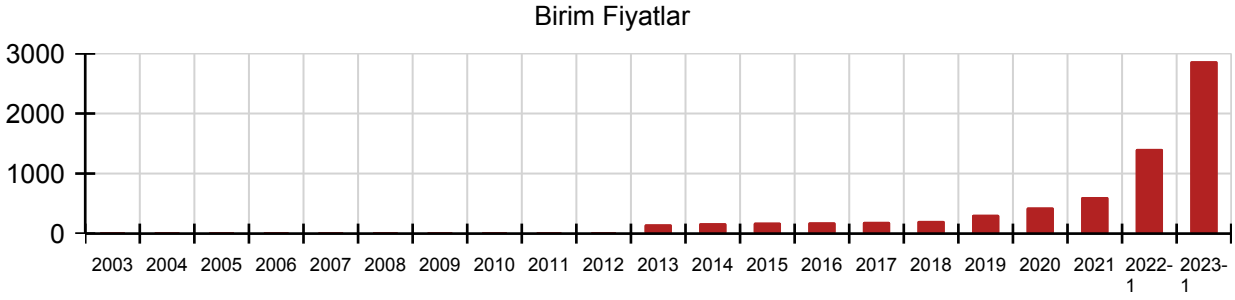

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.