KTB.91.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.3001**
Tanımı	Ahşap konstrüksüyona macun ile cam takılması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	390,44	0,00	0,00
2025-Kasım	387,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	316,23	0,00	0,00
2024	237,89	0,00	0,00
2023-2	146,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	95,39	0,00	0,00
2022-3	65,98	0,00	0,00
2022-2	53,79	0,00	0,00
2022-1	52,00	0,00	0,00
2021	37,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

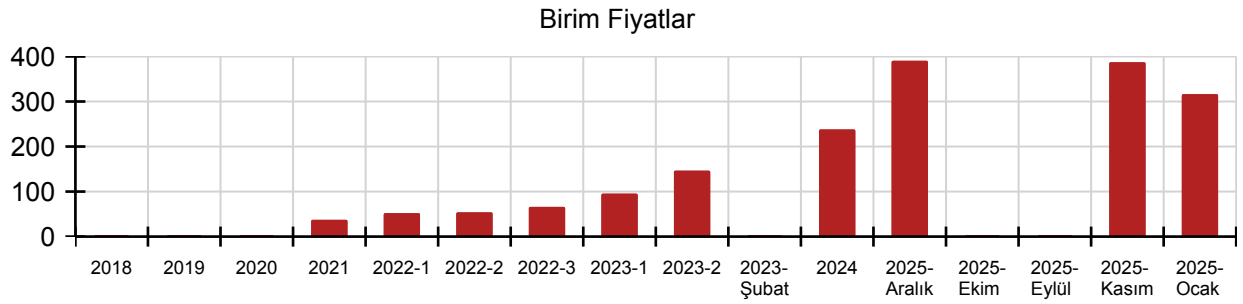

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yeniden kullanılmak üzere sökülüp muhafaza altına alınmış camların pencere kanatlarına cam çivisi ile tutturulması, kenarlarına cam macunu çekilmesi için her türlü işçilik, malzeme, iş yerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan cam metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.420.1102	04.298	Tel çivi	kg	0,010000
04.V61/10		Cam macunu	kg	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.