# KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.91.3003** |
| Tanımı | Madeni Konstrüksiyona Macun İle 5 Mm Kalınlığında Normal Düz Cam Takılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1165,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1155,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 920,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 648,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 517,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 458,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 316,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 300,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 173,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 104,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

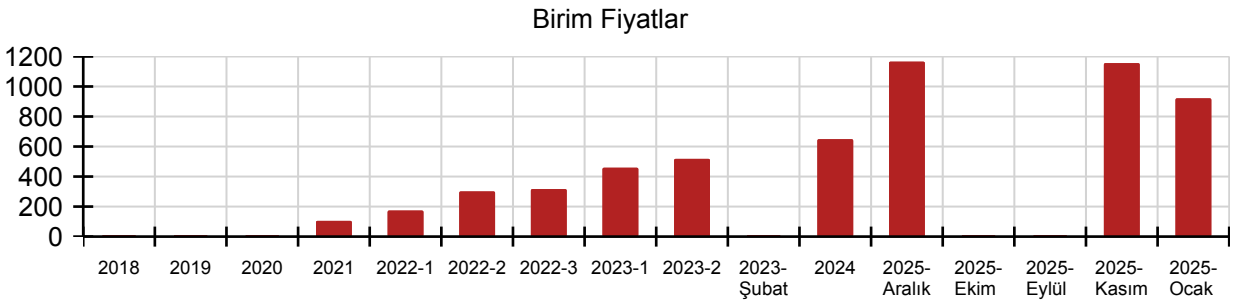


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 5 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi ve camın yerleştirilmesi, macunlanması, malzemele ve zayiatı ile işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil m² fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Takılan cam yüzey alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1022 | 01.022 | Camcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.380.1004 | 04.641/01D | 5 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 1,050000 |
| 04.V61/10 | | Cam macunu | kg | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.