KTB.91.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4001**
Tanımı	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı yumuşak toprak veya yumuşak küskülük zeminde itinalı kazı yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4386,65	0,00	0,00
2025-Kasım	4349,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3551,21	0,00	0,00
2024	2560,98	0,00	0,00
2023-2	1541,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	967,81	0,00	0,00
2022-3	628,09	0,00	0,00
2022-2	483,91	0,00	0,00
2022-1	483,91	0,00	0,00
2021	316,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

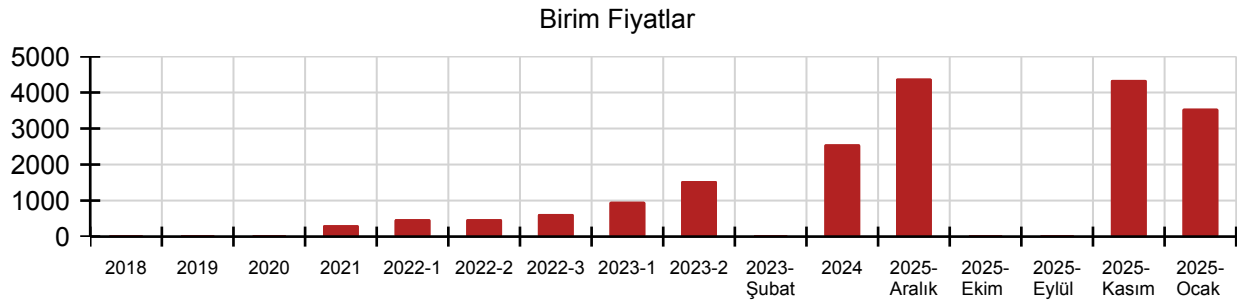

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 1.Derece arkeolojik sit alanları (kale, höyük, örenyeri, tümülüs, tabya, kervansaray vb.) dahil tüm sit alanlarında müze uzmanları gözetiminde yüklenicinin arkeologu idaresinde yumuşak toprakta veya yumuşak küskülük zeminde, toprağın kademeli olarak (her kademe derinliği müze uzmanları veya varsa kazı başkanı tarafından belirlenir) itinalı şekilde kazılması, kazı çalışması sırasında ortaya çıkan duvar, tonoz, mezar, lahit, mozaik, taş süsleme vb. elemanların el fırça vb. el aletiyle itina ile temizlenerek rölöve çalışması yapılabilecek hale getirilmesi, tabakalar halinde yapılmış kültür katmanlarının, antik yapıların özgün dokularına, şekline, malzemesine zarar vermeden ortaya çıkarılması, Müze uzmanları gözetiminde çıkartılan toprağın elenmesi ve el arabası ile 50m'ye kadar taşınarak İdarece gösterilecek uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.
ÖLÇÜ : Kazı kabarma miktarları birim fiyata dahil olup kazı bittikten sonra kazılan yerin hacmi metreküp olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- Kazı derinliğinin 2 mt'yi geçmesi halinde itina zammı ödenir.
2- Gevşek zeminlerde yapılan kazılarda kenar duvarların desteklenmesine ihtiyaç duyulması halinde iksa bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,340000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.