KTB.91.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4005**
Tanımı	Makine ile Çakıl serilmesi
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	213,18	0,00	0,00
2025-Kasım	210,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	176,30	0,00	0,00
2024	136,06	0,00	0,00
2023-2	110,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74,25	0,00	0,00
2022-3	48,24	0,00	0,00
2022-2	41,46	0,00	0,00
2022-1	33,89	0,00	0,00
2021	21,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

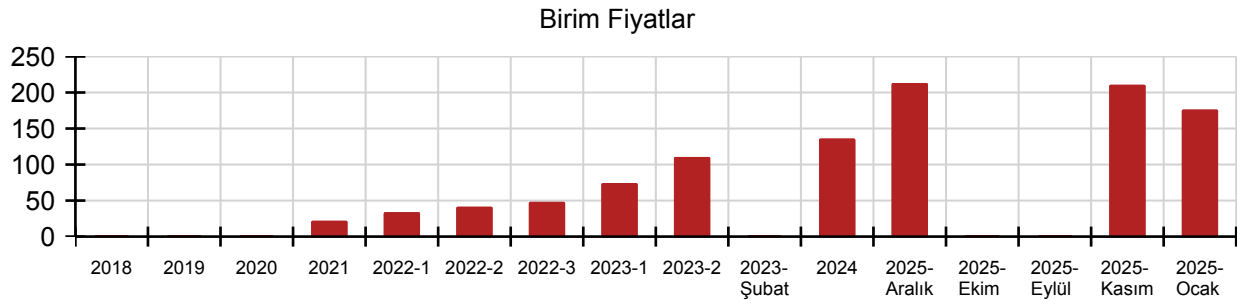

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Çakılın temin edilmesi, serim yapılacak alana dökülmesi, motor greyder ile serilmesi ve ararözle sulanması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Projesine göre dolgu miktarı m3 olarak hesaplanır.
NOT : Çakıl nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega)	m³	1,000000
		Serme Karşılığı		
19.100.1013	03.508/1(Y)	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		İşçilik		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.