

## KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.4006

**Tanımı** Tüm arkeolojik alanlarda ince daneli agrega (kum, kırmataş, filler vb.) ile itinalı dolgu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	845.13	0.00	0.00
2025-Kasım	838.35	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	688.06	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

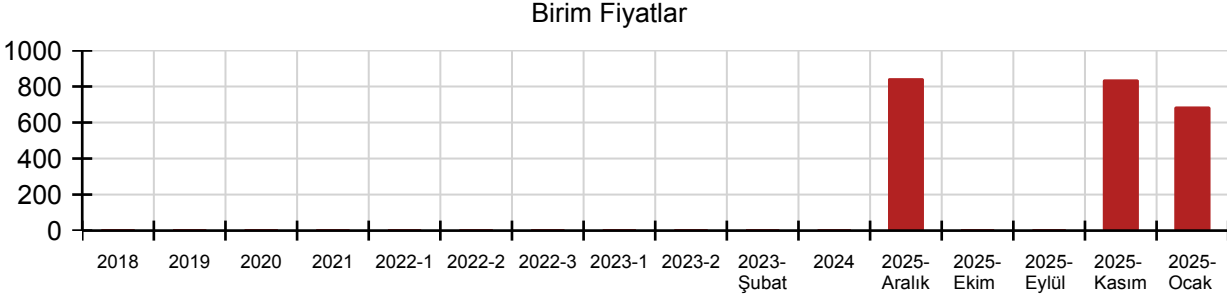

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: 1.Derece arkeolojik sit alanları (kale, höyük, örenyeri, tümülüs, tabya, kervansaray vb.) dahil tüm sit alanlarında yapılacak yürüyüş yolu, karşılama merkezi işlerinde uygulama imalatlarının (travers döşeme, kayrak taşı, sıkıştırılmış zemin, kilit taşı parke vb.) yapılması için mevcut veya kazılmış zemin üzerine el arabası marifetiyle ince dane çaplı agrega (kum, kırmataş, filler vb.) malzemenin taşınması, serilmesi, küçük el aletleri ile düzeltilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve zeminin istenilen forma getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

ÖLÇÜ : Serilen malzemenin sıkışma yüzdesi de gözönüne alınarak hacmi metreküp olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1- Serilen malzemenin konkasörden şantiyeye nakli ayrıca ödenir.

2- Sıkışma yüzdesi malzemenin cinsine göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m <sup>3</sup>	1.000000
		Taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1.600000
		Serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.