

V.1755/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1755/001

Tanımı Yeniden sıvanacak taş ve tuğla karışık cephede 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	412,74	0,00	0,00
2023-2	252,64	0,00	0,00
2023-1	177,15	0,00	0,00
2022-3	114,40	0,00	0,00
2022-2	89,20	0,00	0,00
2022-1	86,71	0,00	0,00
2021	56,46	0,00	0,00
2020	45,66	0,00	0,00
2019	39,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

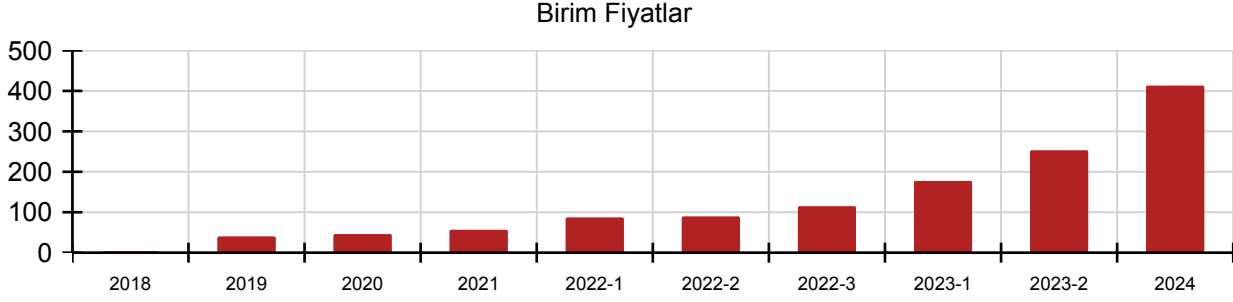

Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak taş tuğla karışık cephede 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı ile 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1755/001 ve V.1755/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı ile 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.