

V.0227/003C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0227/003C

Tanımı Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra Kalker vb. ait Düz Satıhta Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı
Bedeli (Sertlik Derecesi 1,5)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	16077,60	0,00	0,00
2023-2	13364,50	0,00	0,00
2023-1	9546,08	0,00	0,00
2022-3	6431,04	0,00	0,00
2022-2	6431,04	0,00	0,00
2022-1	4320,85	0,00	0,00
2021	3316,00	0,00	0,00
2020	3014,55	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/003C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

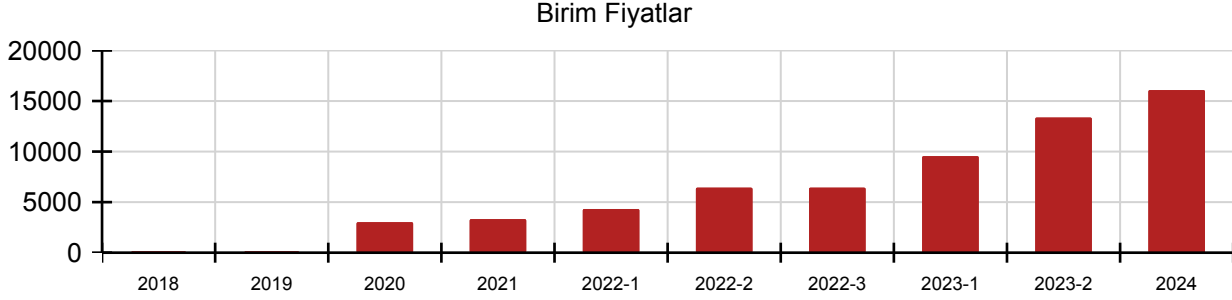

Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş, kırıksız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak küfeki taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayıfları ve her türlü malzeme ve işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, düz ve kavisli satırlı imalatlardaki taşın blok m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Düz Satırlıta yonu taşının bitmiş imalatındaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Kavisli Satırlıta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir.

NOT: 1-Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 3- 30-40xserbest boy döşeme ve kaplama bedelleri bu pozdan ödenir. 4- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşmadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/003C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V10/1A3		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,5	m ³	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.