# KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.91.4013** |
| Tanımı | Ören yerlerinde kültür varlığı barındırabilecek moloz taş duvar, taş yığını, taş öbekleri ve taş yığıntılarının itinalı sökülmesi, değerlendirilmesi ve nakli |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 16784,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 16640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13587,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

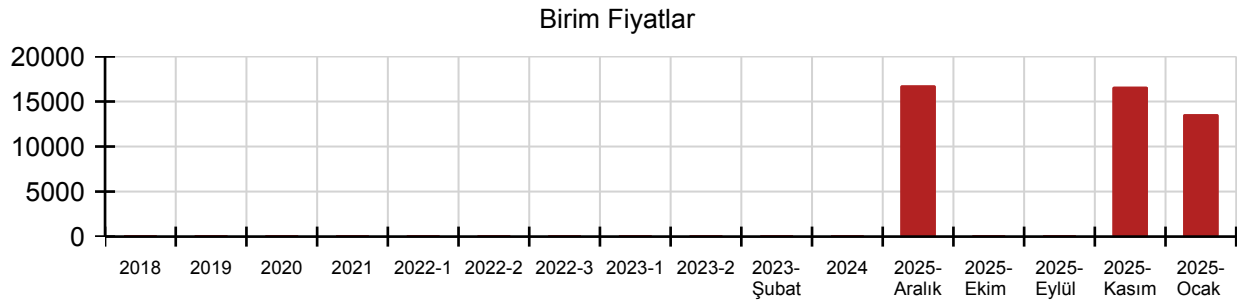


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kazı Başkanlığı sorumluluğundaki örenyeri içerisinde bulunan değişik şekil ve yüksekliklerde içinde kültür varlığı barındırabilecek moloz taş duvarların, taş yığınlarının, taş öbeklerinin ve taş yığıntılarının (yapı içerisinde veya yapı dışında) uzmanlar gözetiminde yüklenicinin uzman personeli idaresinde odunsu ve otsu bitkilerden arındırılması, sonrasında itinalı bir şekilde sökülmesi, sökülen taşlardan kültür varlığı oldukları değerlendirilenlerin, kazı başkanlığının göstereceği yere depolanması veya stoklanması, kültür varlığı barındırmayanların taşıtlara yüklenmesi, kazı başkanlığı tarafından gösterilecek (en fazla ortalama 500 mt mesafeye kadar) sahaya dökülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m3  fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ : Kazı başkanlığı tarafından sökümü yapılan her türlü taş yapının şekli en yakın geometrik şekle çevrilerek hacmi metreküp olarak hesaplanarak bedeli ödenir.
NOT : Taşınma mesafesinin ortalama mesafesi 500 metreyi geçmesi halinde taş nakli bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Uzman Karşılığı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 8,000000 |
| | | Söküm ve Ayıklama İşçiliği karşılığı | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 18,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 18,000000 |
| | | Kültürel unsurların depolanması veya stoklanması karşılığı | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | Taşıtlarla stok sahasına taşıma karşılığı | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.