# KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.11.1001** |
| Tanımı | Taş duvarlarda, moloz veya moloz tuğla karışık duvarlarda (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil) Askıya Alma İskelesi Yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 719,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 712,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 416,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 266,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 200,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 141,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 118,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 103,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 65,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

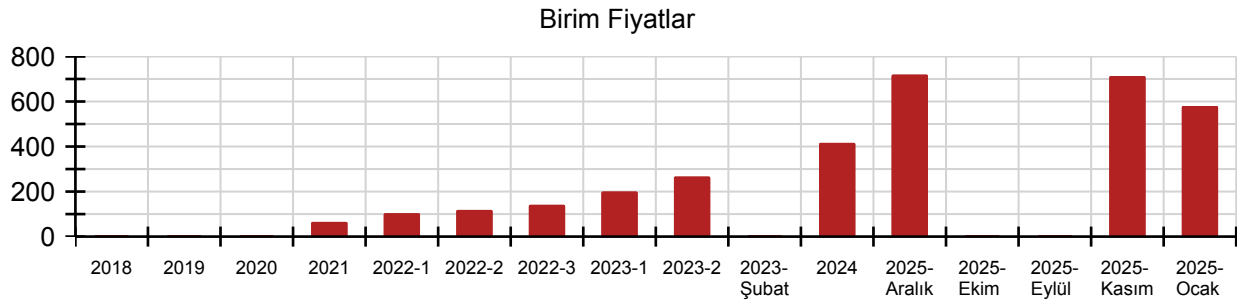


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarenin talimatlarına uygun olarak, yüklenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara göre 13,50 mt. yüksekliğe kadar olan taş duvarlarda, moloz veya moloz tuğla karışık duvarlarda  askıya alma iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetle sökülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m³ fiyatı ..TL. dir.
ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin yüksekliği çarpılarak bulunan metreküp cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.
NOT : Kereste Bedeli dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,008000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.