KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.11.1002**
Tanımı	10 m yüksekliğe kadar ağır iş iskelesi yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	360,95	0,00	0,00
2025-Kasım	357,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	291,46	0,00	0,00
2024	213,16	0,00	0,00
2023-2	133,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,53	0,00	0,00
2022-3	64,86	0,00	0,00
2022-2	53,51	0,00	0,00
2022-1	48,24	0,00	0,00
2021	30,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

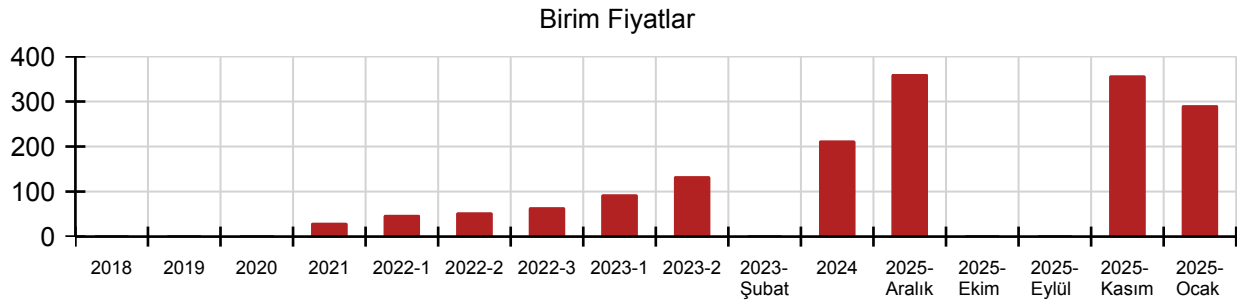

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İki yüzünde 270 cm ara ile (10x10) cm dikme ve yine iki yüzünde iskele yükseliğince her iki metrede bir yatay (5x10) cm kuşak ve dikme aralarında çift (5x10) cm 3 kirişi, her üç aralıkta bir (5x10) cm rüzgar bağlantıları yeteri kadar (5x10) cm korkuluk ve çalışma kalası, iskelenin devrilmemesi için yerde payandaları ve binaya bağlantı kordonları bulunan en fazla 10 mt yüksekliğe kadar beher m3 ağır iş iskelesinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Iskelenin ayaklarının bastıgı alan ile iskelenin yüksekligi çarpılarak bulunan metreküp cinsinden bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar alan hesabında dikkate alınmaz.
NOT:
1-Ağır İş İskelesi: Boya, badana, sıva, tuğla duvar, derz vs. gibi hafif imalatlar dışındaki blok taş, blok mermer özellikli ağır işlerde uygulanır.
2- yüklenici ağır iş iskelesi projesini hazırlayıp idareye verecektir. Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.
3- 10 metreden yüksek ve yukarıdaki şartlara göre yapılan iskele için aşağıdaki formüle uygun olarak yapılacak yeni fiyat tutanağı ile yükseklik zammı uygulanır.
YÜKSEKLİK ZAMMI FORMÜLÜ = 1/1.5 x M x (H-10) x (K1+K2)
M=0.10
H=İskelenin tabanından itibaren yüksekliği
K1=Düz işçi saat ücreti
K2=Dülger saat ücreti
YÜK.ZAMMI:10 mt. den yüksek ağır iş iskelesine de yukarıdaki formüle göre hesaplanan bedel iskelenin tamamı için metreküp olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,250000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,068000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	0,040000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,020000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,002700

Oska Yazılım'dan alınmıştır.