KTB.12.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.12.1003**
Tanımı	Çatı makasları üzerine 2.sınıf çam kerestesi ile 5 cm kalınlıkta lamba zıvanalı ve geçmeli kaplama yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3624,45	0,00	0,00
2025-Kasım	3590,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2917,50	0,00	0,00
2024	2163,75	0,00	0,00
2023-2	1405,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	985,90	0,00	0,00
2022-3	716,01	0,00	0,00
2022-2	613,20	0,00	0,00
2022-1	513,09	0,00	0,00
2021	317,28	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

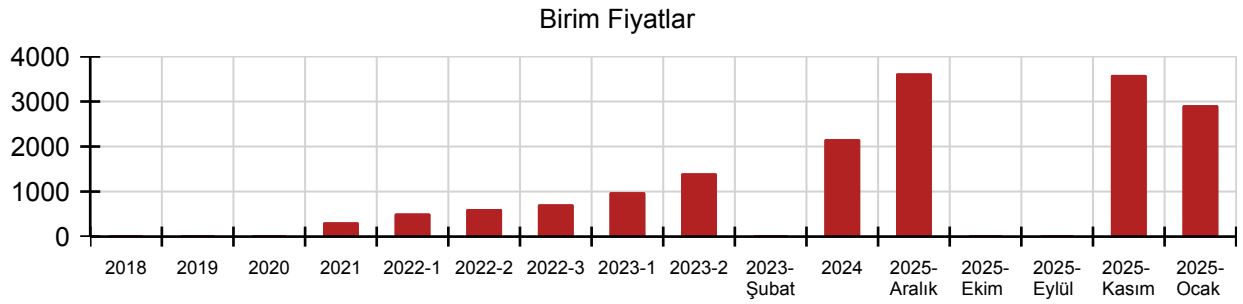

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Çatı makasları üzerine lambazıvana, geçmeli ahşap kaplama yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	4,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,055000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.