# KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.12.1001** |
| Tanımı | Lamine keresteden çift yönlü çatı makası yapılması ve yerine konulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 138008,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 136541,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 110526,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 81484,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 55731,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 40501,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 30811,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 28004,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 21916,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12890,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

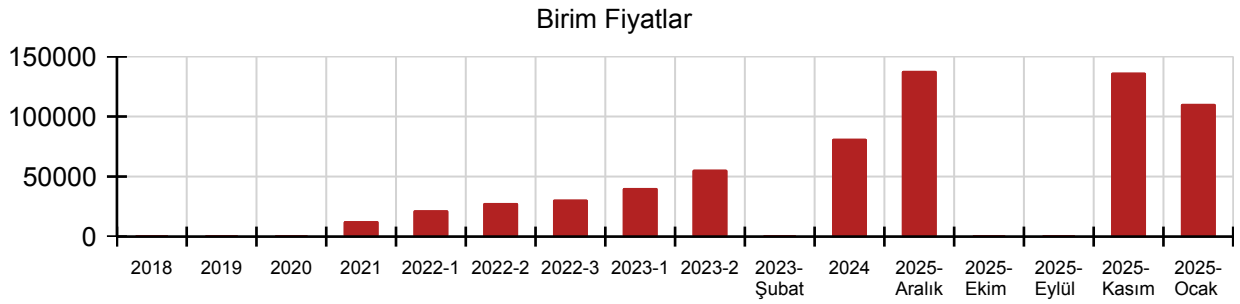


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece verilen veya kurul onaylı projeye göre 4 tarafı silinmiş keskin kenarlar, pahlanmış, ek yerleri kurt ağızı olarak hazırlanmış lamine edilmiş 1. sınıf çam kereste malzeme ile kiriş yapımında birleşim yerlerine gönye açılarak kemik tutkalı ve ağaç vidası ile birleştirilmesi, lamineyi oluşturmak üzere ahşap malzemeye bulon deliği açılarak sabitlenmesi etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi, gönye ve şakülünde monte edilmesi için her türlü metal kenet, bulon, metal aksam hariç malzeme, işçilik, nakliye, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Ahşap çatı makası elemanları ayarı ayrı metreküp olarak hesaplanır.
NOT: Her türlü metal kenet, bulon ve metal aksam projesine göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 04.V011/01 | | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m³ | 1,050000 |
| 10.420.1301 | 04.175 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 90,000000 |
| 10.420.1011 | 04.274 | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 1,000000 |
| | | Delik açma (dikme) | | |
| 19.100.1110 | 03.649/2 | Matkabın 1 Saatlik ücreti | Saat | 2,000000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 1,500000 |
| | | Şantiye içi taşıma | | |
| 10.120.1219 | 03.138 | Vinç (130 HP Gücünde, 8-25 m bum uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) | Adet | 0,000072 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 6,669000 |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 0,900000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 0,500000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 1,500000 |
| | | Lamine işlemi | | |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 20,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 20,000000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 20,000000 |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 25,000000 |
| 10.100.1041 | 01.209 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 25,000000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20,000000 |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 20,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 20,000000 |
| | | Şantiye içi taşıma | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 25,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.