

## V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0614

**Tanımı** Özgün Elemanların (Mihrap, Minber, Kürsü, Hünkar Mahfili vb.) Koruma altına alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1088,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 727,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 529,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 383,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 339,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 281,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 169,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 142,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 125,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 101,36       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

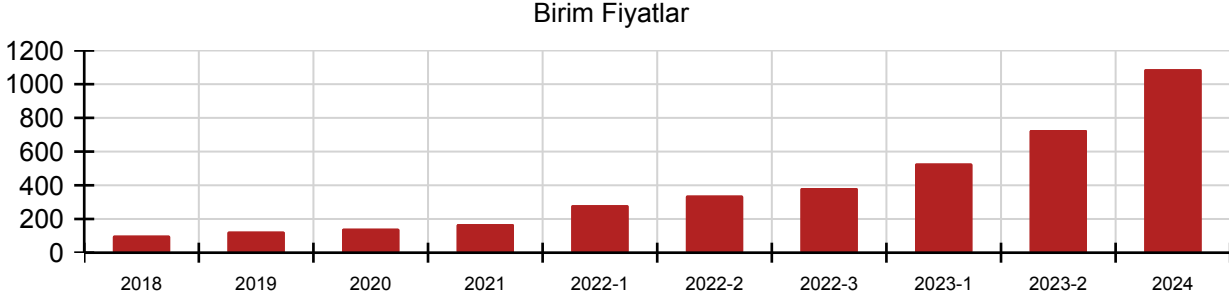

### Yapım Şartları

Eski Eser yapı içerisinde özgün mimari elemanların ( Mihrap, minber, kürsü, Hünkar mahfili, çini ve vitray yüzeyler, yerinden alınamayan kitabeler vb.) yüzeyinin öncelikle balonlu naylon ile bantlanarak kapatılması, naylon yüzeyine dayanımlı polistren köpüğün yardımı ile yapıştırılarak kapatılmasından sonra yüzeyin ahşapta taşıyıcı karkas yapılarak kontraplak ile kapatılması, iş sonunda kontraplak levhaların ve köpüklerin yapı elemanlarına zarar vermeyecek şekilde itinalı bir şekilde sökülerek şantiye dışına çıkarılması işine ait her türlü malzeme, yatay düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Yerinde yapılan kaplama m2 olarak ölçülür. Söküm için ayrıca bedel ödenmez.

NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                         |        |          |
|              |                 | Kontraplak 18mm 2 kere kullanılırsa                                                                              |        |          |
| 04.V07/01    |                 | Kontraplak (TS 4645 EN 636)<br>(Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur)                               | m³     | 0,010000 |
| 04.V061/02   |                 | Basma mukavemeti en az 200 kPa<br>ekspande polistiren köpük (EPS) levha<br>(TS 7316 EN 13163)                    | M³     | 0,032000 |
| 04.V42/04A19 |                 | Silikon esaslı bant (yapıştırıcı)                                                                                | m      | 3,500000 |
| 04.V012/01   |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm²'den küçük (100 cm² dâhil)) | m³     | 0,010000 |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                                                                                 | kg     | 0,052000 |
| 04.V008/11   |                 | Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)                                                                             | Kt     | 0,104000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                         |        |          |
|              |                 | Montaj ve Söküm İşçiliği ve Şantiyeden<br>Uzaklaştırılması İşçiliği                                              |        |          |
| 01.V05       |                 | Mühassıs usta yardımcıları                                                                                       | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                             | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.