

KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.12.1001

Tanımı Lamine keresteden çift yönlü çatı makası yapılması ve yerine konulması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	138008.88	0.00	0.00
2025-Kasım	136541.14	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	110526.51	0.00	0.00
2024	81484.41	0.00	0.00
2023-2	55731.21	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	40501.40	0.00	0.00
2022-3	30811.99	0.00	0.00
2022-2	28004.46	0.00	0.00
2022-1	21916.31	0.00	0.00
2021	12890.70	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

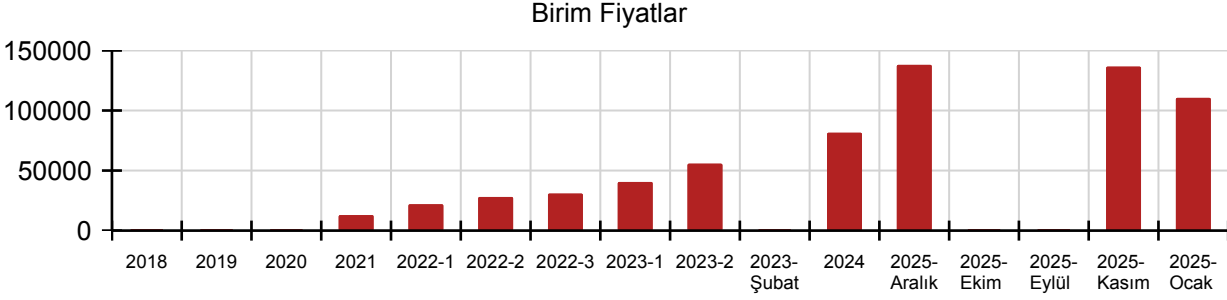

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece verilen veya kurul onaylı projeye göre 4 tarafı silinmiř keskin kenarlar, pahlanmıř, ek yerleri kurt ađızı olarak hazırlanmıř lamine edilmiř 1. sınıf çam kereste malzeme ile kiriř yapımında birleřim yerlerine gönye açılarak kemik tutkalı ve ađaç vidası ile birleřtirilmesi, lamineyi oluřturmak üzere ahřap malzemeye bulon deliđi açılarak sabitlenmesi etrafındaki kargir ve ahřap aksama zarar vermeden terazı, gönye ve řakülünde monte edilmesi için her türlü metal kenet, bulon, metal aksam hariç malzeme, iřçilik, nakliye, yatay-düřey tařıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Ahřap çatı makası elemanları ayarı ayrı metreküp olarak hesaplanır.
NOT: Her türlü metal kenet, bulon ve metal aksam projesine göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.12.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m ³	1.050000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	90.000000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	1.000000
		Delik açma (dikme)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabin 1 Saatlik ücreti	Saat	2.000000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	1.500000
		Şantiye içi taşıma		
10.120.1219	03.138	Vinç (130 HP Gücünde, 8-25 m bum uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Adet	0.000072
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6.669000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0.900000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	0.500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1.500000
		Lamine işlemi		
01.V05/3		Mütehassis Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	20.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20.000000
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	20.000000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	25.000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	25.000000
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	20.000000
01.V05/3		Mütehassis Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	20.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20.000000
		Şantiye içi taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25.000000