

## V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1341/1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 12678,78     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7762,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5463,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3547,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2769,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2744,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1792,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1511,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1319,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1179,03      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

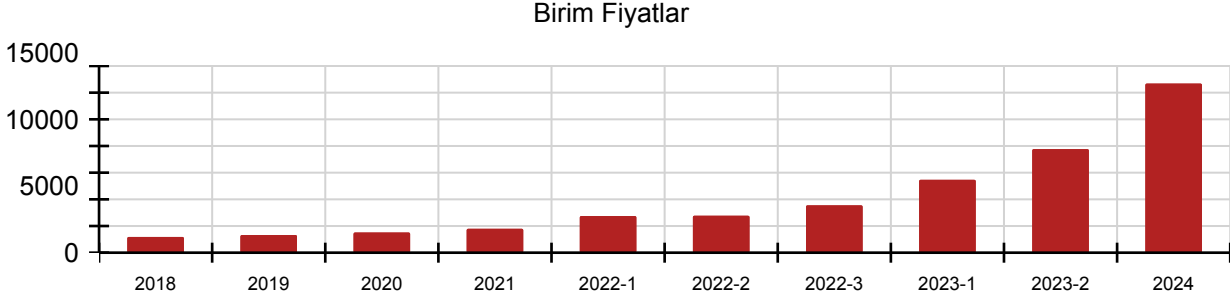

### Yapım Şartları

Poz no: V.1340/1 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvari tonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1341/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | Yapılması                                              |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 27,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 8,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 8,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.