

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1342/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6999,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4335,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3094,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2025,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1613,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1551,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1004,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 853,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 738,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 667,38       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

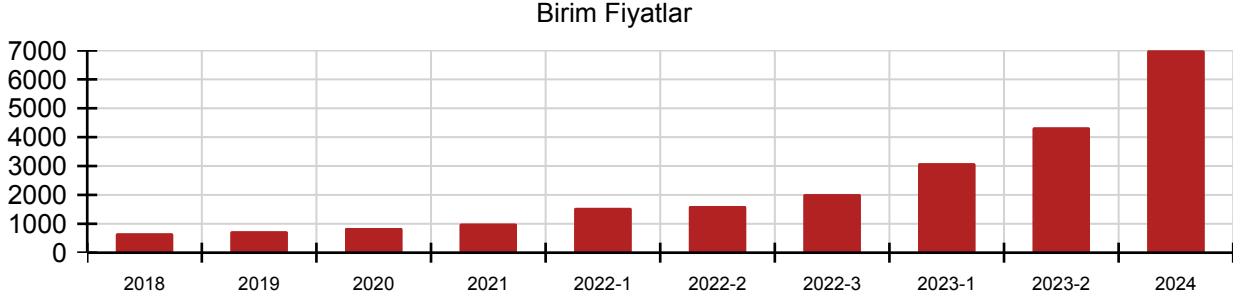

### Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla,yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı                  | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                                |        |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                                      |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                         | Saat   | 14,500000 |
|           |                 | Yerine Konması                                          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                         | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                    | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.