

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1769/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşı korniş altlarına derz yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	173,99	0,00	0,00
2023-2	106,79	0,00	0,00
2023-1	74,78	0,00	0,00
2022-3	48,64	0,00	0,00
2022-2	38,39	0,00	0,00
2022-1	37,03	0,00	0,00
2021	24,06	0,00	0,00
2020	19,63	0,00	0,00
2019	16,84	0,00	0,00
2018	13,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

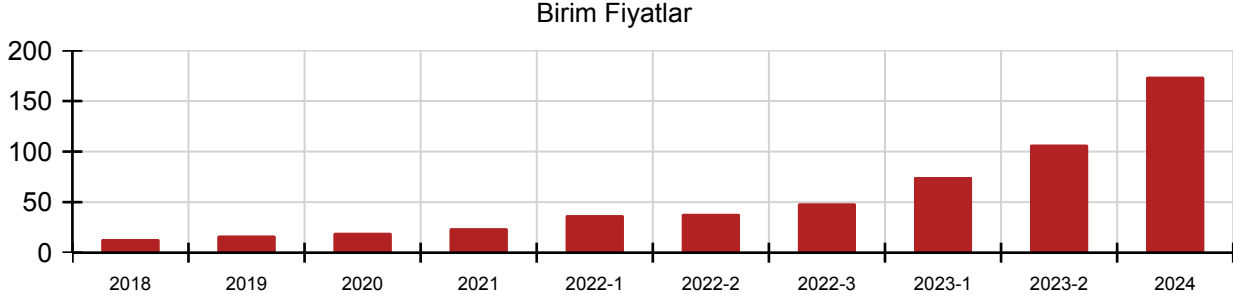

Yapım Şartları

Derz yapılacak yonu taşı korniş altlarının 3 cm. derinlikte açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, derzlerin yıkanması, poz no: V.0104F harç ile, kontrolca verilecek direktife veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak derz yapılması, harcı yonu taşı yüzlerine bulaştırılmaması, derz yüzünün özel çelik mala ile per-dahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, korniş kenar ve köşelerinin kırılmaması, taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile işlenerek temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.