KTB.12.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.12.3001**
Tanımı	Granada Tipi Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	425,35	0,00	0,00
2025-Kasım	420,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	363,48	0,00	0,00
2024	295,06	0,00	0,00
2023-2	232,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	159,01	0,00	0,00
2022-3	110,15	0,00	0,00
2022-2	104,59	0,00	0,00
2022-1	66,38	0,00	0,00
2021	41,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

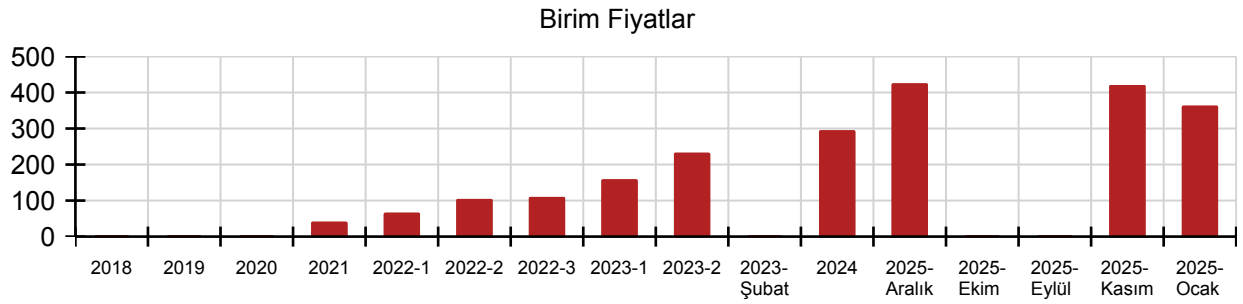

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre m2'de 15-16 adet Granada tipi kiremitle çatı örtüsü yapılması, ilk dört sıranın galvanizli tel ile, sonraki sıralarda birer sıra atlanarak galvanizli tel ile çıtaya bağlanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın yatay izdüşümü metrekare cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
10.130.4006	04.039/A106	Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m²	1,050000
10.420.1001	04.266	Teçhizat bağlama teli	kg	0,030000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.