

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1775/A

**Tanımı** Hidrolik kireç katkı horasan harcı ile moloz taş duvarda taş yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması (taş tozlu derz harcı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1027,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 646,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 459,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 302,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 245,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 228,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 146,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 120,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 104,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 85,79        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

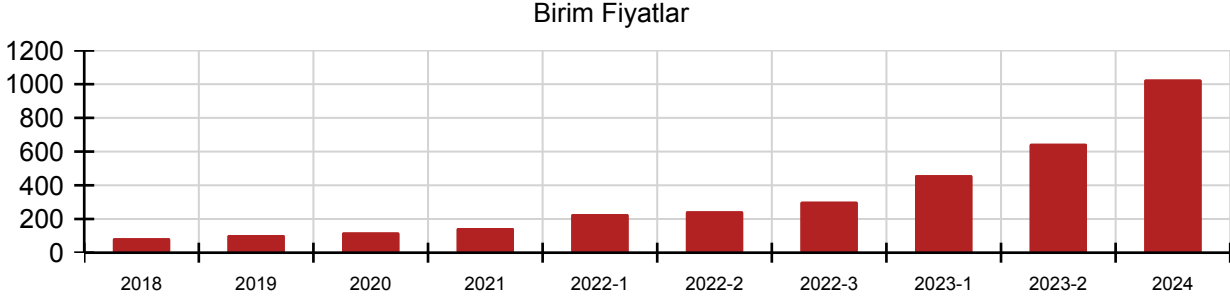

### Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                             | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                           |        |          |
| V.0131/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) | m³     | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                                                           |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı                     | Saat   | 4,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                               | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.