KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.20.1001**
Tanımı	500 Dozlu Hidrolik Kireç harcı ile tesviye tabakası yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1007,30	0,00	0,00
2025-Kasım	996,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	823,41	0,00	0,00
2024	599,35	0,00	0,00
2023-2	434,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	361,71	0,00	0,00
2022-3	258,46	0,00	0,00
2022-2	246,55	0,00	0,00
2022-1	177,94	0,00	0,00
2021	108,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

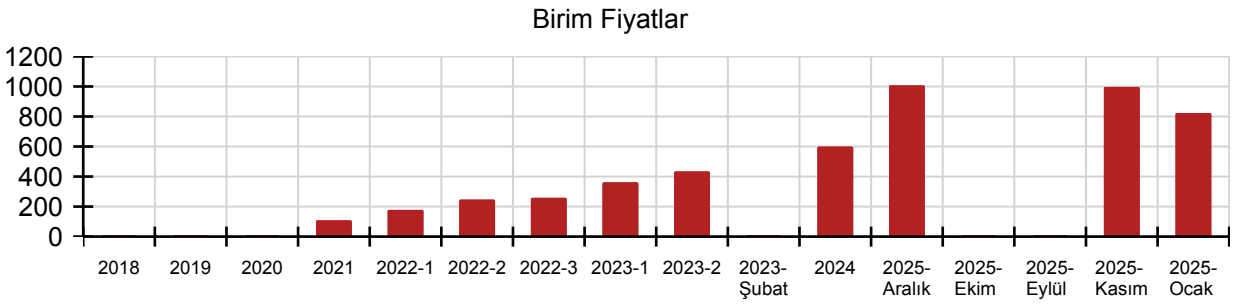

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje detaylarına ve direktiflere göre tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, sonrasında hidrolik kireç harcı ile ortalama 5 cm kalınlıkta tesviye betonu dökülmesi, mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, priz alıncaya dek 8 saatte bir sulanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Beton dökülmüş yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.